



We

INNOVATE





INNOVATIE EN PASSIE VOEDEN **HET VUUR VAN DE PERTINGER FORNUIZEN**

Sinds vele jaren zijn onze fornuizen in heel Europa bekend voor hun hoge kwaliteit, de extreme functionaliteit, het geavanceerde design en de zorg voor het milieu. Dit alles is mogelijk dankzij voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling die resulteren in altijd innovatieve producten met uitstekende prestaties en een uiterst laag energieverbruik en die daarmee voldoen aan de meest strenge Europese emissienormen.

Wij innoveren



Ein Unternehmen aus
südtirol



PERTINGER



1985

**LADE MET
GEÏNTEGREERDE
PLINT**



1999

**INLAAT EXTERNE
LUCHT**



1999

AIR SYSTEM




1999

**TELESCOPISCHE
PLINT**



2001

**DRIEVOUDIGE
ZELFREINIGENDE
RUIT**



2001

**REGELKLEP
ROOKGASSEN**

“Dankzij de innovatieve verbrandingstechnieken en de hoogwaardige bewerkingen, is het verwarmen en koken met onze producten een unieke ervaring die de keuken omtovert in een oase van genot en relax.”

Erich Winkler Sales Management Duitsland

WIJ VINDEN DE TOEKOMST UIT

HET SUCCES VAN ONZE CREATIES BLIJKT UIT
HOE ANDEREN ONZE PRODUCTEN IMITEREN

“Imitatie is de hoogste vorm van vleierij” schreef Charles Caleb Colton al in 1820. Het doet genoeg om te zien dat onze innovaties van vele jaren terug tegenwoordig opnieuw door andere fabrikanten worden voorgesteld als een nieuwigheid. Dit is de bevestiging die we zochten: de zekerheid dat de in deze jaren afgelegde weg de juiste is. Vandaag, terwijl wij twee revolutionaire producten zoals het verwarmingsfornuis met omgekeerde vlam en het pelletfornuis met pelletopslag onderaan presenteren, zijn onze ingenieurs reeds bezig met het bestuderen van nieuwe modellen om **het uitvinden van de toekomst voort te zetten.**



2002

**BIOHAARD MET
HOOG RENDEMENT**



2002

**KERAMISCHE
KOOKPLAAT**



2004

**MEERVOUDIGE
ROOKAFVOER**



2011

**VERWARMINGSFORNUIS
MET HOOG RENDEMENT
MET GEÏSOLEERDE BOILER**



2017

**OMGEKEERDE
VLAM**



2017

**PELLETOPSLAG
ONDERAAN**

“Onze inzet en onze filosofie hebben bijgedragen aan de groei van de gehele sector van houtgestookte fornuizen.”
Enzo Vigna Sales Management Italië





ALTIJD AL IN ZUID-TIROL

Prestige, professionaliteit, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid zijn kenmerken die de bedrijven van Zuid-Tirol historisch gekenmerkt hebben. Waarden die van generatie op generatie worden doorgegeven. In 1937 heeft Franz Pertinger, in het plaatsje Rio Pusteria, zijn eerste houtgestookte fornuis gebouwd en sindsdien is de bedrijfsfilosofie nooit veranderd. Door onze voortdurende betrokkenheid zijn wij gegroeid en het hoge niveau van onze producten wordt niet alleen in Italië maar ook in het buitenland op prijs gesteld en erkend. In 2015 hebben we de bouw van onze nieuwe fabriek in Varna BZ voltooid, waar tegenwoordig al onze fornuizen worden gebouwd, **altijd in Zuid-Tirol.**

Ein Unternehmen aus
südtirol

"De kwaliteit is de beste reclame"

Othmar Pertinger Eigenaar sinds 1973





DE BELANGRIJKSTE PAGINA VAN ONZE GESCHIEDENIS? **DIE BEGINT VANDAAG**

De lange weg en de belangrijke resultaten die we behaald hebben, zijn nog maar het begin. De echte uitdagingen beginnen nu pas: de behoeften van mensen veranderen snel, de bouwsector evolueert en de milieuvorschriften worden steeds strenger. Er is geen tijd om ons te verheugen over de in deze jaren bereikte doelen, het is immers al tijd voor het schrijven van een nieuwe geschiedenis: **die begint vandaag.**





INHOUDSOPGAVE

- 10** HET MAXIMAAL NOODZAKELIJKE
- 12** SPECIALE OPLOSSINGEN VOOR DE VERWARMING
- 14** ÖKOALPIN FORNUIZEN
- 26** PELLETFORNUIZEN
- 30** VERWARMINGSFORNUIZEN
- 42** GECOMBINEERDE MONOBLOCKS
- 50** VOORGEMONTEERDE FORNUIZEN
- 56** FORNUIZEN EN VERWARMINGSFORNUIZEN OP MAAT
- 70** PROFESSIONELE FORNUIZEN
- 76** AFZUIGKAPPEN
- 82** STALEN MEUBELEN, WERKBLADEN EN WASBAKKEN
- 86** P-CLEANING LINE
- 88** VARIANTEN EN ACCESSOIRES


HET MAXIMALE NOODZAKELIJKE

Innovaties en aandacht voor detail is wat onze fornuizen en verwarmingsfornuizen onderscheidt van anderen. Het gehele gamma biedt een breed scala aan standaard geleverde uitrustingen, als voor een ware speciale editie. **Wie besluit om Pertinger te kopen, komt thuis met het maximale noodzakelijke**



BIOHAARD MET HOOG RENDEMENT

Door alleen de voorverwarmde secundaire lucht te gebruiken, ingevoerd via speciale laminaire sleuven, wordt de verbranding geoptimaliseerd, terwijl verbruik en emissies beperkt worden.



DRIEVOUDIGE, ZELFREINIGENDE RUIT

Bevordert de verbranding met de handhaving van hoge temperaturen en zorgt voor een verbeterde veiligheid voor de kok



INLAAT EXTERNE LUCHT

Fundamenteel voor de installatie in passieve of bijzonder geïsoleerde huizen, verbetert de verbranding en onttrekt geen zuurstof aan de omgeving



ROOKGASOMLEIDING AAN DE ACHTERKANT

Hiermee kan de positie van de rookafvoer gekozen worden en wordt het kookproces in de oven verbeterd




GEPATENTEERDE MEERVOUDIGE ROOKAFVOER

Biedt een maximale flexibiliteit tijdens zowel de ontwerpfase als tijdens de installatie aangezien er gekozen kan worden uit 5 verschillende posities



AIR SYSTEM

Het GECERTIFICEERDE systeem met natuurlijke convectie zorgt ervoor dat het fornuis kan worden ingebouwd tussen de kastjes met een afstand van slechts 3mm



KERAMISCHE KOOKPLAAT

Het design, de functionaliteit en de eenvoud van de reiniging onderscheiden deze kookplaat die beschikbaar is voor ons gehele assortiment fornuizen en verwarmingsfornuizen



ROESTVRIJ STAAL OVEN MET DEUR MET DUBBELE BEGLAZING

Met dit materiaal is er geen sprake meer van problemen zoals splinters of roestvorming door de jaren heen. De dubbele ruit bevordert een hogere temperatuur in de oven en verhoogt de veiligheid van de kok.





NAADLOZE MOFFEL VAN ROESTVRIJ STAAL

De ovens met een gekantelde opening hebben een speciale naadloze moffel die de infiltratie van resten van het kookproces verhindert en zo de reiniging vereenvoudigt



EENDELIGE OPSTAANDE RAND

Dankzij het gebruik van dik roestvrij staal wordt de opstaande rand eendelig en naadloos vervaardigd. De achterkant is scherp gesneden en zorgt voor een perfecte hechting aan de muur



TELESCOPISCHE PLINT

Afhankelijk van uw behoeften kan de hoogte van het fornuis naar wens worden aangepast, ook na de installatie



LADE MET GEÏNTEGREERDE PLINT

Verhoogt in belangrijke mate het interne volume, en is ideaal voor de opslag van hout



ZACHTE SLUITING MET SERVOMECHANISME

Tijdens de sluiting van de houtlade wordt storend lawaai voorkomen



REGELKLEP ROOKGASSEN *

Door te profiteren van de warmte van de verbrandingskamer van het fornuis, is het mogelijk om een aangrenzend vertrek te verwarmen



VOORBEREIDING WARMTE-AFVOER

Waterdicht koperen circuit waarmee het verwarmingsfornuis kan worden aangesloten op een warmte-afvoer voor de installatie van het verwarmingsfornuis met gesloten buffervat



RTP *

Geïntegreerde thermische Kit voor verwarmingsfornuizen Plus en Omgekeerde vlam. Uniek in zijn soort omdat er geen extra ruimte nodig is



RTPS *

Geïntegreerde thermische Kit voor verwarmingsfornuizen Plus en Omgekeerde vlam, ook geschikt voor de onmiddellijke productie van huishoudelijk warm water; zoals voor de RTP is er geen extra ruimte nodig



OMGEKEERDE VLAM

Maximaal resultaat dat de energie-efficiëntie van het verwarmingsfornuis verhoogt. Dankzij dit gepatenteerde systeem worden tot dusver ondenkbaar hoge prestaties verkregen bij een beperkt verbruik



IN HOOGTE VERSTELBARE VUURPOT

Als gevolg van deze maatregel, toegepast op de verwarmingsfornuizen Plus, worden de duur van de verbranding en het aan het water afgegeven vermogen verhoogd



PELLETOPSLAG ONDERAAN

Internationaal patent waarbij de pellets onderaan opgeslagen worden. Het ruime laadreservoir zorgt voor een langere gebruiksduur en verhoogd gebruiksgemak, zonder dat daarvoor wordt ingeboet op ruimte voor het koken





* Optioneel



SPECIALE OPLOSSINGEN VOOR DE VERWARMING

Alle fornuizen en verwarmingsfornuizen van Pertinger kunnen worden uitgerust met een speciale regelklep door middel waarvan de rookgassen vanuit de verbrandingskamer naar een accumulatie lichaam met een stralende wand worden omgeleid. Het accumulatie lichaam kan in dezelfde of een aangrenzende ruimte worden geplaatst. Op het moment dat het fornuis de gewenste temperatuur bereikt, kan dus besloten worden om de geproduceerde warmte te verplaatsen naar een andere ruimte. Door middel van het accumulatiesysteem hoeft het fornuis, of de betreffende stralende wand, niet voortdurend gevoed te worden, maar wordt de ideale temperatuur met slechts enkele ladingen hout verkregen en wordt er gedurende de volgende uren een aangename warmte afgegeven.

Voorbeeld van geprefabriceerde stralende wand, kan bekleed worden met tegels of metselwerk. Ook op maat verkrijgbaar.

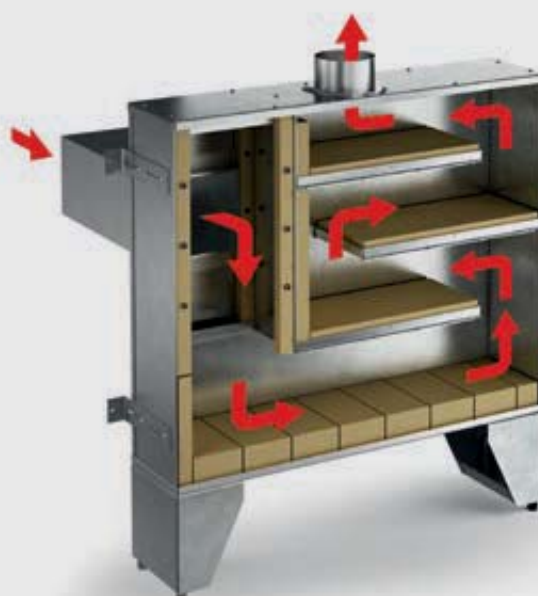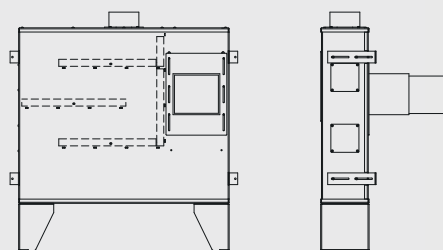


← Fornuis Ökoalpin 90 in versie monoblock, voorzien van regelklep rookgassen, die kan gebruikt worden om de houtgestookte oven of de betegelde bank te verwarmen


Warmte via straling biedt het voordeel de opperhuid binnen te dringen en verleent daarmee een gezonde behaaglijkheid die in staat is om het metabolisme te optimaliseren, het immuunsysteem te stimuleren en de bloedsomloop te verbeteren, hetgeen reumatische problemen verlicht. Een ander voordeel van de uitgestraalde warmte is de drastische vermindering van de stofemissie in de omgeving en zo minder problemen met betrekking tot de luchtwegen, de slijmvliezen en de ogen.



Fornuis Ökoalpin 90 in versie monoblock, voorzien van regelklep rookgassen, waarmee een in een andere ruimte geplaatste stralende wand, bekleed met tegels, verwarmd kan worden.

Het fornuis beschikt over twee afzonderlijke regelkleppen, de ene met een vierkante doorsnede in de verbrandingskamer en de andere met een ronde doorsnede op de rookgasafvoer.

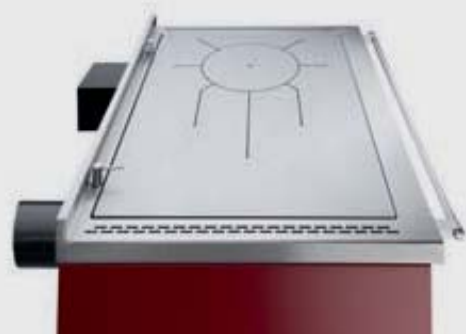





ÖKOALPIN FORNUIZEN

De waarden en kwaliteitsnormen van Pertinger zijn aanwezig in alle Ökoalpin modellen. In serie vervaardigde fornuizen, maar met een breed scala aan opties en persoonlijke aanpassingen. Er bestaan drie productlijnen met verschillende esthetische kenmerken: **Trend**, sober en minimalistisch, gekenmerkt door de eenvoud van de vormen, met gladde stalen deuren. **Panorama**, voorzien van een grote deur om in alle veiligheid te genieten van het zicht op het vuur, dankzij de drieboudige en zelfreinigende ruit. **Dekor**, voor de liefhebbers van de traditionele fornuizen, in klassieke of rustieke stijl en een breed scala aan decoraties. Allen zijn beschikbaar met de roestvrij stalen, gepoederlakte of gepleisterde afwerkingen. Op verzoek zijn ook speciale materialen en afwerkingen beschikbaar.



60BU ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 8 kW
 Rendement: 80%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN **60BU**
 Versie Zwart F5


Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com



ÖKOALPIN **60BU**
 Versie roestvrij staal



ÖKOALPIN **60BU**
 Versie Rood F6

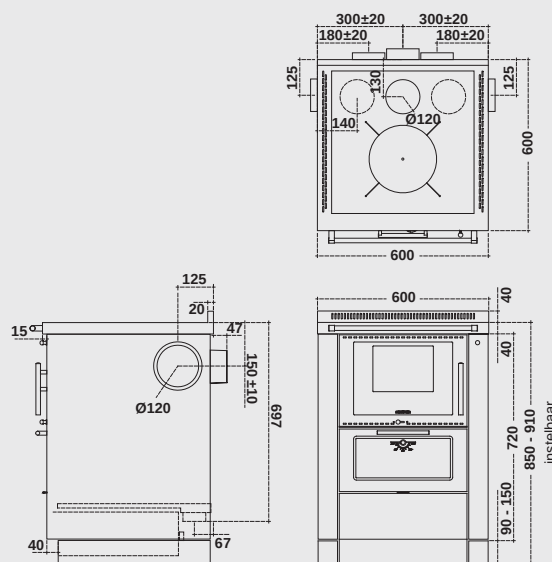

70BU ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 700 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 8 kW
 Rendement: 80,5%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN 70BU
 Versie Rood F6 / Roestvrij staal


Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com



ÖKOALPIN 70BU
 Versie roestvrij staal




ÖKOALPIN 70BU
 Versie Zwart F5

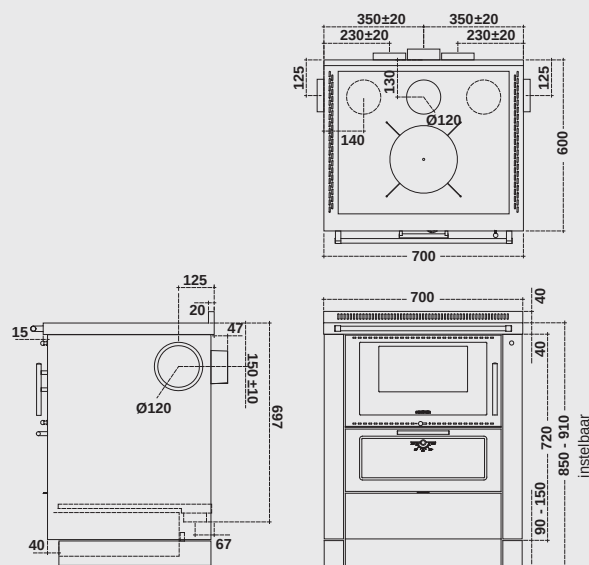

50 ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 500 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 6 kW
 Rendement: 80,2%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN **50** TREND
 Versie roestvrij staal


Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com



ÖKOALPIN **50** DEKOR
 Versie ST35



ÖKOALPIN **50** PANORAMA
 Versie Zwart zilver F1

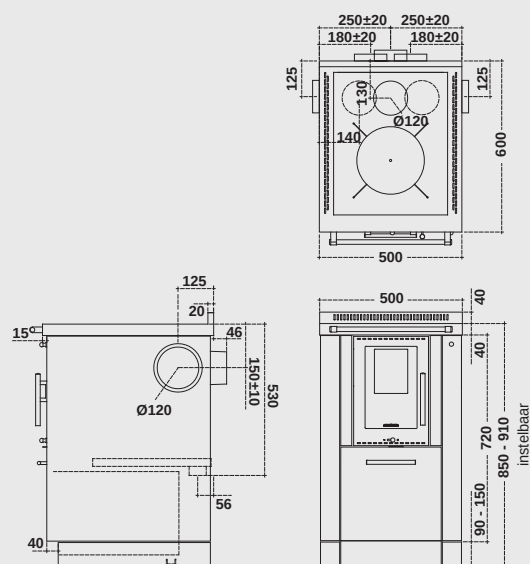

60 ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 6 kW
 Rendement: 80,2%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN **60** PANORAMA
 Versie Zwart F5 / Roestvrij staal

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com




ÖKOALPIN **60** TREND
 Versie roestvrij staal



ÖKOALPIN **60** DEKOR
 Gepleisterd versie ST21



ÖKOALPIN **60** PANORAMA
 Versie met regelklep rookgassen

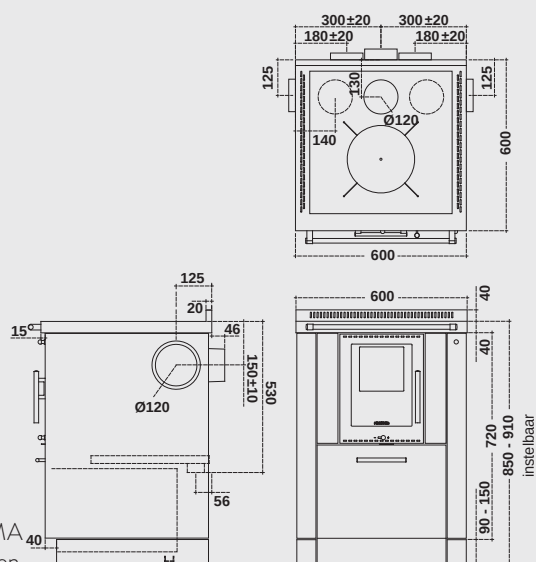

70 ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 700 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 7 kW
 Rendement: 80,7%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN **70** TREND
 Versie roestvrij staal


Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com



ÖKOALPIN **70** DEKOR
 Versie ST37



ÖKOALPIN **70** PANORAMA
 Versie Sand F7

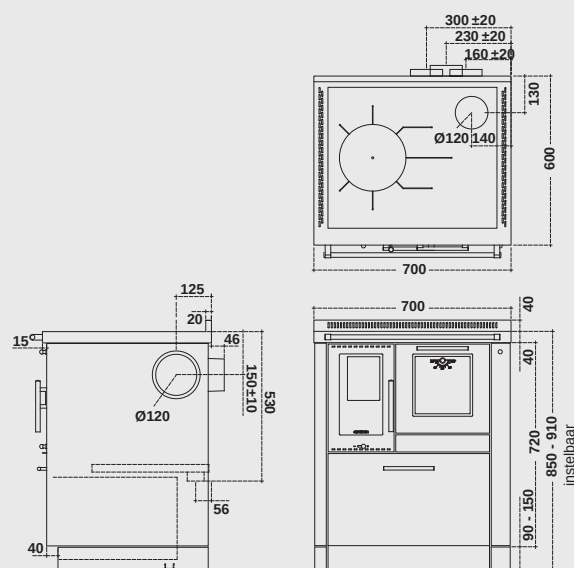

70+5 ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 750 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 7 kW
 Rendement: 80,7%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN **70+5** TREND
 Versie Rood F6


Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com



ÖKOALPIN **70+5** DEKOR
 Versie ST21 / Zwart F5



ÖKOALPIN **70+5** PANORAMA
 Versie Wit F8

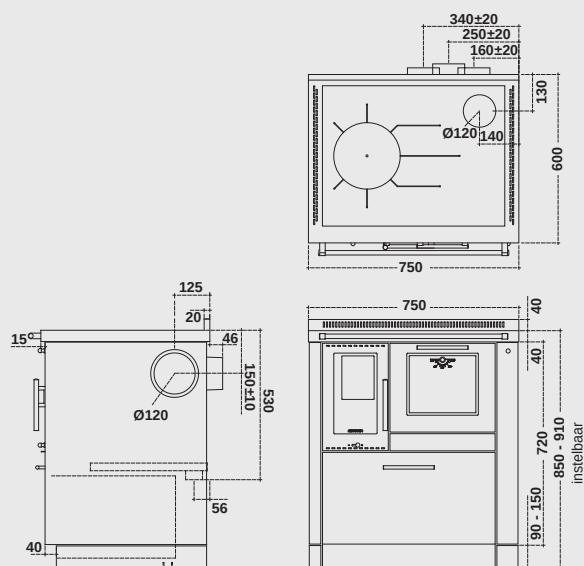

80 ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 800 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 7,5 kW
 Rendement: 82,3%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN **80** DEKOR
 Versie ST41 / Rood F6


Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com



ÖKOALPIN **80** TREND
 Versie roestvrij staal



ÖKOALPIN **80** PANORAMA
 Versie Wit F8

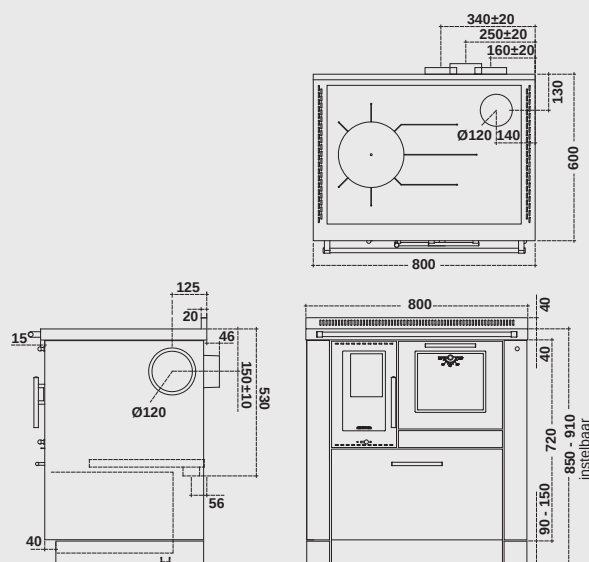

90 ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 900 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 8 kW
 Rendement: 82,3%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN **90** PANORAMA
 Versie Zwart F5 / Roestvrij staal


Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com



ÖKOALPIN **90** TREND
 Versie roestvrij staal



ÖKOALPIN **90** DEKOR
 Versie ST31

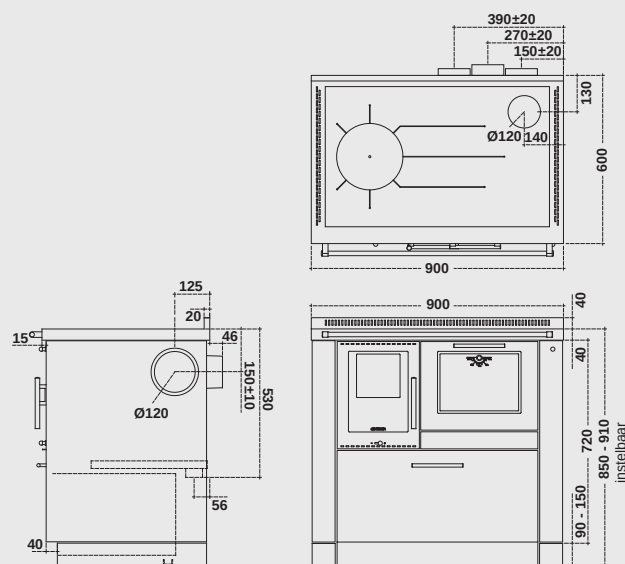

100 ÖKOALPIN

FORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 1000 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 8,5 kW
 Rendement: 82,3%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



ÖKOALPIN **100** TREND
 Versie Zwart zilver F1


Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com



ÖKOALPIN **100** DEKOR
 Versie ST41 / Zwart F5



ÖKOALPIN **100** PANORAMA
 Versie Zwart F5 / Roestvrij staal

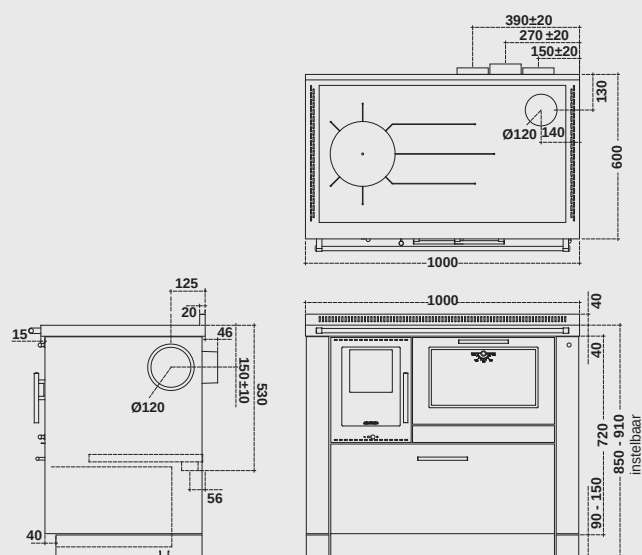


EENVOUDIG EN INTUÏTIEF DE NIEUWE CONFIGURATOR

Bouw uw droomfornuis, met uw favoriete kleur en afwerking, voltooi hem met huishoudelijke toestellen en accessoires en vraag dan een offerte aan. Dankzij de online configurator is dit alles mogelijk vanaf uw computer, tablet of smartphone.



PERTINGER.COM

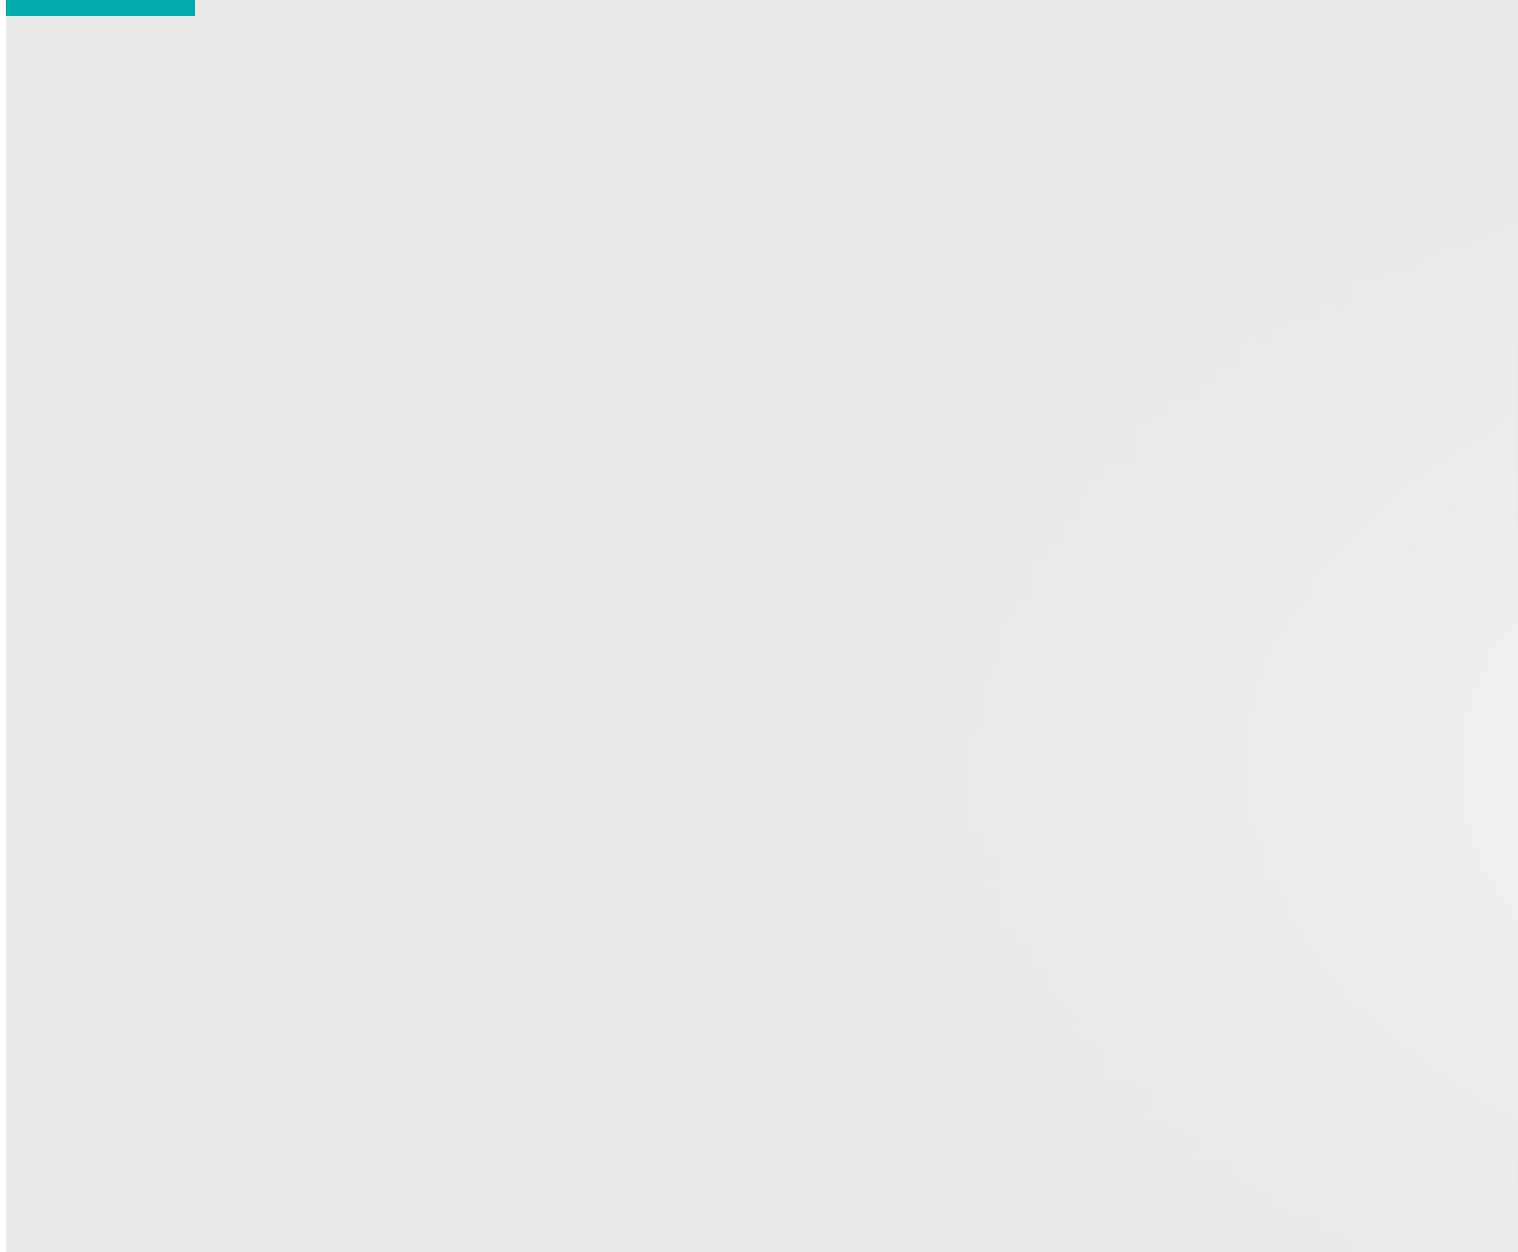



PELLETFORNUIS

Dit zouden de voornaamste kenmerken van een pelletfornuis van het hoogste niveau moeten zijn: een stralende plaat met royale afmetingen om te kunnen koken met meerdere pannen, een perfect ingebouwde oven die functioneert zonder elektrische weerstanden, een ruime laadruimte voor een lange gebruiksduur die eenvoudig geladen kan worden en tenslotte een eenvoudige programmering met een afstandsbediening. Wij zijn erin geslaagd om dit alles op te nemen in het pelletfornuis Pertinger.





DANKZIJ ONS GEPATENTEERD SYSTEEM VAN PELLETOPSLAG ONDERAAN, UNIEK IN DE WERELD, IS HET MOGELIJK OM HET RESERVOIR UITERST EENVOUDIG EN MOEITELOOS TE VULLEN MET MAXIMAAL 25KG PELLETS. DE VOORDELEN ZIJN AANZIENLIJK:

- Meer nuttige ruimte op de kookplaat
- Oven van roestvrij staal met omtrek-rookgasomleiding, zonder elektrische weerstanden
- Verminderde fysieke inspanning voor het laden van pellets
- Drastische vermindering van de risico's tijdens het laden van pellets in een warm fornuis

De wanden zijn gecertificeerd voor de inbouw tussen meubelen, de hoogte kan worden aangepast met de telescopische plint en, dankzij de 4 beschikbare rookafvoeren, kan het fornuis perfect geïntegreerd worden in elke keuken, ook in de versie monoblock. Het doel van het pelletfornuis Pertinger is niet alleen het koken maar ook het verwarmen van de woning, dankzij de geproduceerde 9 kilowatt met een rendement van meer dan 90%. Om het comfort te verhogen, is het fornuis uitgerust met een afstandsbediening waarmee verschillende programmeringen mogelijk zijn: koken op de plaat, koken in de oven met keuze van de temperatuur en de functie verwarming; deze laatste functie kan zowel dagelijks als wekelijks geprogrammeerd worden.

Handige pelletopslag onderaan



Functie koken in de oven



Groot kookoppervlak



90 PELLETFORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 900 x 600 x 850-910 mm
 Nominaal thermisch vermogen: 9 kW
 Rendement: 91%




PELLETFORNUIS **90** PANORAMA
 Versie Zwart F5 / Roestvrij staal


Varianten en accessoires: pag. 88
 Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com
 Wijzigingen voorbehouden



PELLETFORNUIS **90** PANORAMA
 Versie roestvrij staal

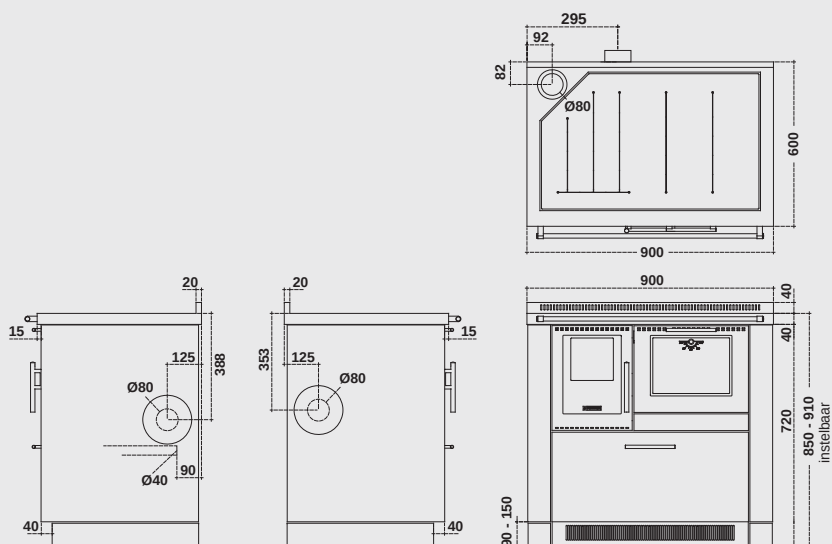



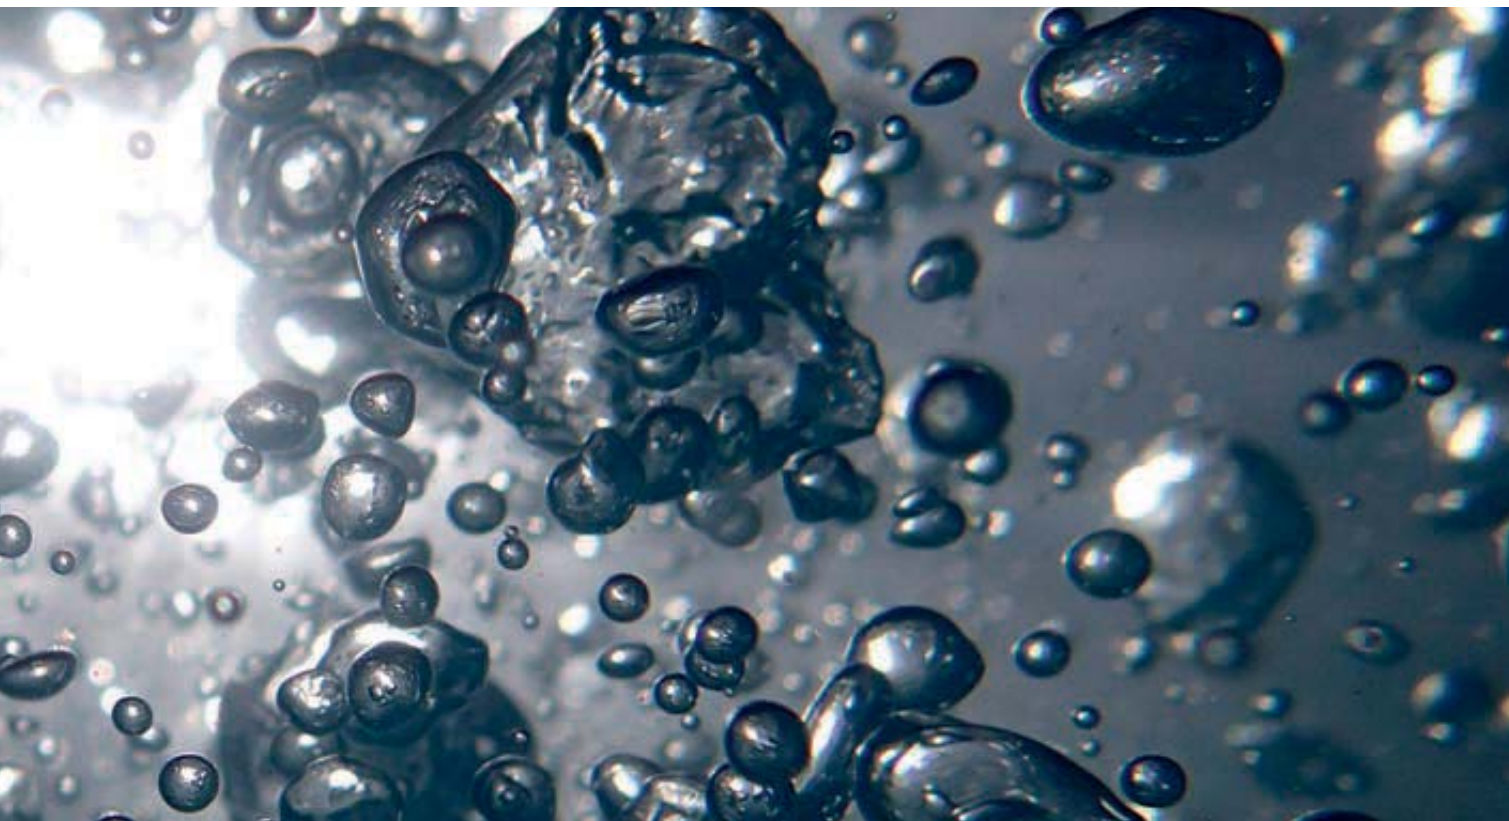

VERWARMINGSFORNUIZEN

Elke woning en elke installatie heeft andere behoeften en de keuze van het verwarmingsfornuis is derhalve zeer belangrijk. Ons assortiment biedt drie types: met vast of in de hoogte regelbaar rooster en met omgekeerde vlam. Elk type beschikt over specifieke kenmerken; zo is het mogelijk om de beste oplossing voor uw woning te kiezen. Alle modellen zijn voorzien van vele standaarduitrustingen: vuurdeur met drievoudige en zelfreinigende ruit, verlichte oven, telescopische rails, regelmodule bediening en koperen afvoercircuit van de warmte voor de montage als gesloten vat.




SPECIALE VERBRANDINGSKAMER MET UITERST HOOG RENDEMENT

De verbrandingskamer met uiterst hoog rendement van de verwarmingsfornuizen met vast rooster en Plus bestaat uit een ketel met snelle warmte-uitwisseling, bekleed met speciale vuurvaste baksteen die, gecombineerd met het gebruik van alleen de van bovenaf ingevoerde secundaire lucht, aanzienlijke voordelen biedt.

- Dankzij de speciale eigenschappen van deze materialen wordt een verbranding met zeer hoge temperaturen verkregen; dit betekent dat het energierendement naar de kookplaat en de oven vergelijkbaar is met een houtgestookt fornuis zonder boiler.
- De hoge temperaturen genereren een interne pyrolyse, in staat om het hout op optimale wijze te verbruiken, met de totale eliminatie van de onverbrande delen, waarbij de wanden van de verbrandingskamer schoon en vrij van creosoot (teer) blijven.
- Via het deurtje met drievoudige en zelfreinigende ruit kunt u ten volle genieten van de schoonheid van het vuur.
- De bakstenen fungeren ook als thermische-energieserve ten aanzien van de ketel en voorkomen op deze wijze grote temperatuurschommelingen, oorzaak van de condensvorming en het afzetten van teer en zo een vroegtijdige aantasting van het verwarmingsfornuis.
- Dankzij de verbranding met een hoog rendement, gegenereerd door de van boven afkomstige secundaire lucht, wordt een aanzienlijke beperking van het verbruik van hout verkregen.
- Meer vermogen en langdurige lading dankzij de versie PLUS met wegneembaar rooster.
- Het verwarmingsfornuis is, om het milieu te beschermen, vervaardigd in overeenstemming met de meest strenge Europese normen. Is bovendien gecertificeerd door de Österreichisches Umweltzeichen als "GROEN" product. Deze belangrijke certificatie garandeert, naast de uiterst lage emissies, dat de gehele productiefase van het verwarmingsfornuis een eco-vriendelijk proces respecteert.



VERBRANDINGSKAMER VERWARMINGSFORNUIS EN VERWARMINGSFORNUIS PLUS



- 1 Inlaat verbrandingslucht
- 2 Bovenste rookgasomleiding
- 3 Circuit warmte-afvoer
- 4 Hoogpresterende warmtewisselaar van een speciale legering
- 5 Verbrandingskamer van vuurvaste bakstenen
- 6 Vast rooster
- 7 In de hoogte regelbaar rooster
- 8 Deurtje met drievoudige en zelfreinigende ruit
- 9 Inlaat externe lucht

* Alleen beschikbaar voor verwarmingsfornuis PLUS



Verwarmingsfornuis



Verwarmingsfornuis PLUS

GEPATENTEERDE WERELDPREMIÈRE VERWARMINGSFORNUIS MET OMGEKEERDE VLAM

Na vele jaren van onderzoek en ontwikkeling hebben we de volgende stap in de evolutie van houtgestookte verwarmingsfornuizen vervolledigd en gepatenteerd. In tegenstelling tot de traditionele verwarmingsfornuizen, waar de ketel en de kookplaat rechtstreeks verwarmd worden door houtverbranding, is de primaire verbranding bij het fornuis met omgekeerde vlam enkel nodig voor de houtvergassing. Wanneer het geproduceerde gas in contact komt met de zuurstof, via een speciaal kanaal onderaan de vuurhaard, wordt er een secundaire verbranding gecreëerd die, als gevolg van een speciale natuurlijke neerwaartse trek, de omgekeerde vlam doet ontstaan. Deze verbrandingstechnologie is uiterst milieuvriendelijk, genereert extreem hoge temperaturen met minimale hoeveelheden as en zeer lage emissies. De voordelen op een rijtje:

- Uiterst hoge prestaties bij een verbruik dat beperkt wordt tot 40% dankzij de hoge efficiëntie
- Werking met natuurlijke trek
- Constant vermogen dankzij de verbranding-vergassing omdat er geen vermindering van prestaties ontstaat bij de afname van het verbrande hout
- Veelzijdig beheer van het vuur door middel van een regelklep van de rookgassen, waardoor de geproduceerde calorieën bestemd kunnen worden voor het kookproces of het verwarmingssysteem
- Mogelijkheid voor toepassing in passieve of zeer geïsoleerde woningen en tussen de seizoenen door, dankzij de weinige kw's overgedragen aan de omgeving tijdens de verwarming van het water
- Mogelijkheid voor de montage van de geïntegreerde kits RTP of RTP's



RTP EN RTPS: VEILIGHEID, EENVOUD EN DESIGN IN ÉÉN ENKELE KIT

Alle functionele verwarmingssystemen vragen een serie accessoires waardoor een perfecte integratie van het verwarmingsfornuis mogelijk is. Wij hebben, naar onze mening, gekozen voor de beste op de markt beschikbare onderdelen, om onze klanten de maximale compatibiliteit, functionaliteit en veiligheid te kunnen bieden. Voor de optimalisatie van de ruimte, steeds beperkter in nieuwe woningen, hebben we de afmetingen tot een minimum beperkt met het ontwerp van een kit die in het verwarmingsfornuis kan worden opgenomen zonder de toevoeging van externe modules. Beschikbaar in twee versies: **RTP** voor de productie van warm water voor de verwarming en **RTPs** voor het beheer van ook het huishoudelijke warme water.

VOORDELEN VAN DE THERMISCHE KIT RTP EN RTPS:

ESTHETIEK, EENVOUDIGE INSTALLATIE, ONDERHOUD EN VEILIGHEID

- Geen esthetische impact op het fornuis
- Uiterst eenvoudige installatie
- Eenvoudig toegankelijk vanaf de voorkant van het fornuis
- Geïntegreerde veiligheidssystemen (warmte-afvoer, veiligheidsklep 3 bar)
- Terugslagklep voor het waarborgen van de stroming in één richting
- Veilige demontage van het fornuis dankzij de vul-/aftapkraan
- Eenvoudige interface met andere warmtebronnen

WERKING

- Klaar voor de installatie als gesloten vat
- Eenvoudige programmering door middel van de elektronische regelmodule
- Onmiddellijke productie van huishoudelijk warm water (RTPs)
- Maximale energie-efficiëntie dankzij de speciale pomp die een stabiel debiet verzekert
- Hoge coëfficiënt van warmte-uitwisseling via de platenwarmtewisselaar met beperkte afmeting (RTPs)
- Maximale veiligheid met het expansievat voor de compensatie van de drukvariaties en het voorkomen van gevaarlijke pieken van de vloeistofstroom (RTPs).
- Handhaving van de ingestelde watertemperatuur door middel van de thermostatische meng-/regelklep (RTPs)

Onderdelen	RTP	RTPs
Warmte-afvoer	•	•
Anti-condensatieklep 55°C	•	•
Pomp	•	•
Veiligheidsklep 3bar	•	•
Manometer	•	•
Vulkraan	•	•
Aftapkraan	•	•
Vul- / aftapkraan + terugslagklep	•	•
Membraan expansievat	•	•
Regelklep voor huishoudelijk water		•
Meng- / regel- / thermostaatklep		•
Platenwarmtewisselaar		•




Indicatieve tekeningen

COMFORT, BESPARINGEN, VEILIGHEID EN ZOVEEL WARM WATER ALS U MAAR WENST

Er bestaan talrijke gebruiksmogelijkheden van een verwarmingsfornuis in een huishoudelijke installatie. Uw vertrouwde installateur kan u de oplossing adviseren die het best voldoet aan uw behoeften. De illustratieve schema's zijn enkel voorbeelden; ze kunnen niet gebruikt worden zonder ze eerst te laten beoordelen door uw vertrouwde verwarmingsinstallateur.



FUNCTIONEEL SCHEMA: VERWARMINGSFORNUIS MET BUFFER, EVENTUELE AANVULLENDE GASGENERATOR VOOR DE PRODUCTIE VAN HUISHOUDELIJK WARM WATER MET DOORSTROOM WARMTEWISSELAAR, GEMENGD VERWARMINGSCIRCUIT.

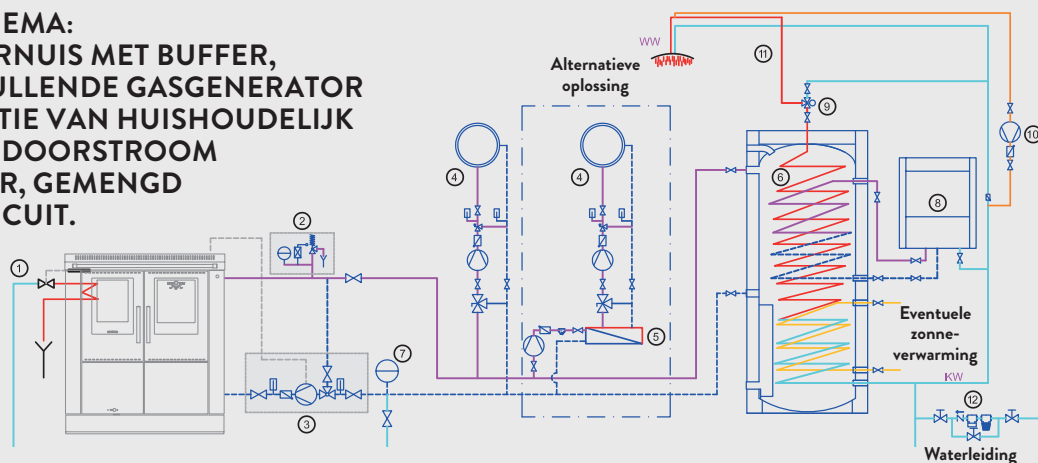


- 1 Warmte-afvoer
- 2 Veiligheidsgroep (zie detail)
- 3 Anti-condensatieklep (zie detail)
- 4 Gemengd verwarmingscircuit
- 5 Platenwarmtewisselaar

- 6 Gecombineerde buffer
- 7 Membraan expansievat
- 8 Aanvullende gasgenerator
- 9 Thermostatische menger
- 10 Recirculatiepomp

- 11 Huishoudelijk warm water
- 12 Groep filtering, drukvermindering en H₂O-behandeling

FUNCTIONEEL SCHEMA: VERWARMINGSFORNUIS MET BUFFER OF AANVULLENDE KETEL, MET REGEL-/ OMSCHAKELKLEP EN THERMOSTAAT VOOR ONDERLINGE BLOKKERING KETEL. BOILER VOOR HUISHOUDELIJK WARM WATER EN GEMENGD VERWARMINGSCIRCUIT.

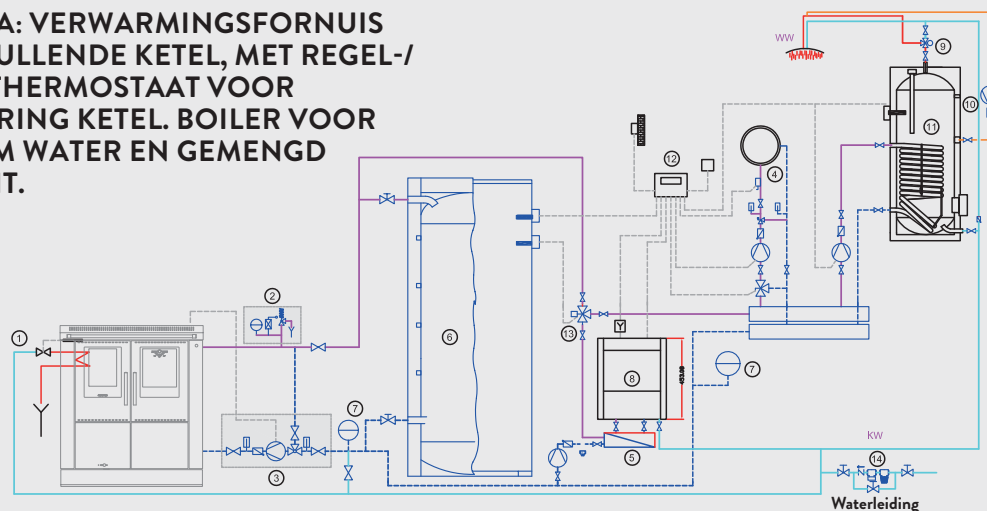

- 1 Warmte-afvoer
- 2 Veiligheidsgroep (zie detail)
- 3 Anti-condensatieklep (zie detail)
- 4 Gemengd verwarmingscircuit
- 5 Platenwarmtewisselaar

- 6 Buffer
- 7 Membraan expansievat
- 8 Aanvullende gasgenerator
- 9 Thermostatische menger
- 10 Recirculatiepomp

- 11 Accumulatie huishoudelijk warm water
- 12 Klimaatregeling
- 13 Driewegklep
- 14 Groep filtering, drukvermindering en H₂O-behandeling

60


VERWARMINGSFORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88
Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 850-910 mm
Nominaal thermisch vermogen: 15 kW
Rendement: 85,7%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VERWARMINGSFORNUIS 60
Versie roestvrij staal

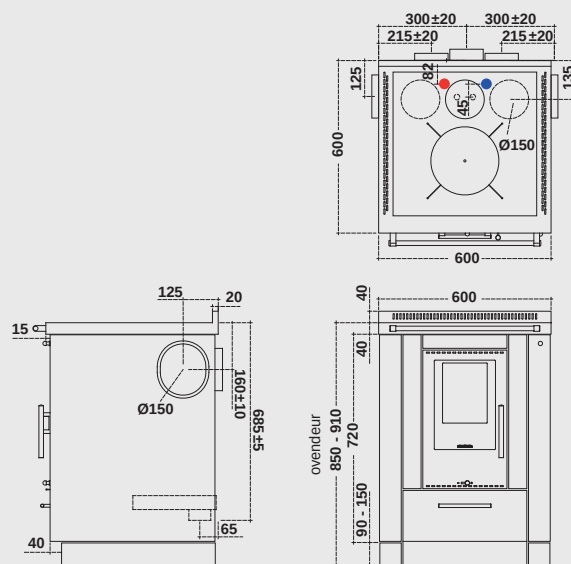

80

VERWARMINGSFORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88
Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com


Afmetingen (B x D x H): 800 x 600 x 850-910 mm
Nominaal thermisch vermogen: 13-15 kW
Rendement: 80,6%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



Op verzoek met
kantelende ovendeur



VERWARMINGSFORNUIS 80
Versie Zwart F5

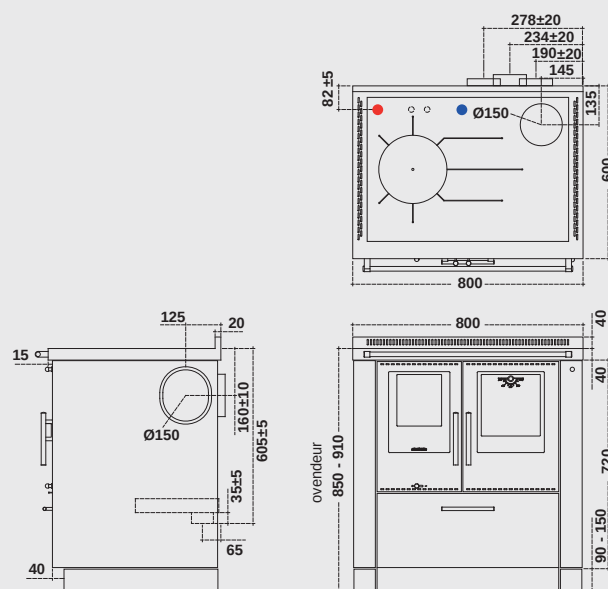

90

VERWARMINGSFORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88
Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com


Afmetingen (B x D x H): 900 x 600 x 850-910 mm
Nominaal thermisch vermogen: 14-16 kW
Rendement: 80,6%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VERWARMINGSFORNUIS 90
Versie Wit F8 / Roestvrij staal



Op verzoek met
kantelende ovendeur

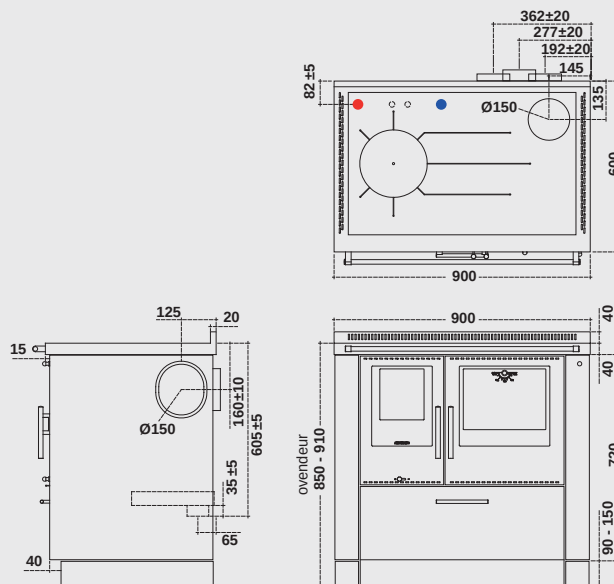

100

VERWARMINGSFORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88
Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com


Afmetingen (B x D x H): 1000 x 600 x 850-910 mm
Nominaal thermisch vermogen: 15-17 kW
Rendement: 80,6%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VERWARMINGSFORNUIS 100
Versie roestvrij staal



Op verzoek met
kantelende ovendeur

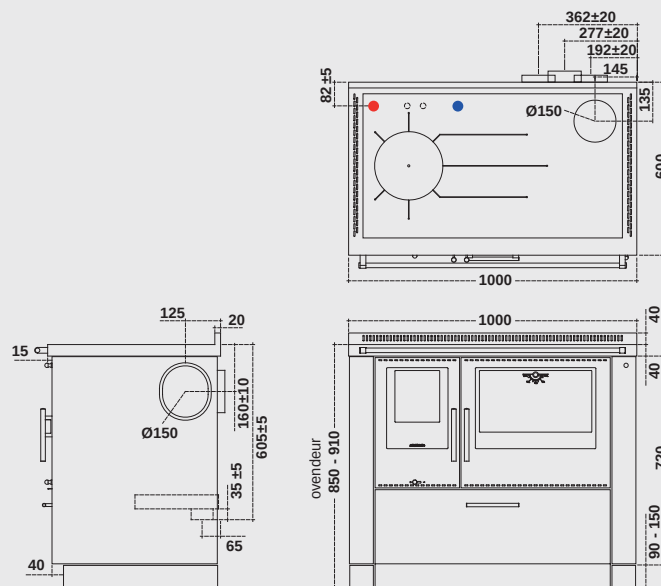

80 PLUS

VERWARMINGSFORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88
Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com


Afmetingen (B x D x H): 800 x 600 x 850-910 mm
Nominale thermisch vermogen: 14-21 kW
Rendement: 83,5%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VERWARMINGSFORNUIS **80 PLUS**
Versie roestvrij staal



Op verzoek met
kantelende oven deur

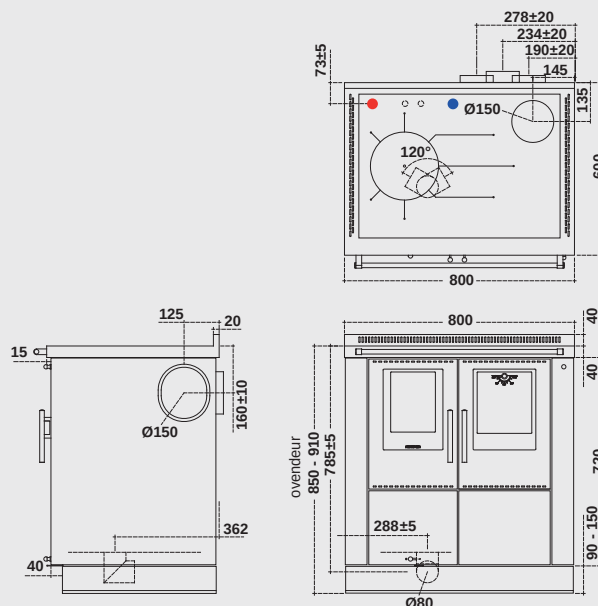

90 PLUS

VERWARMINGSFORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88
Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com


Afmetingen (B x D x H): 900 x 600 x 850-910 mm
Nominale thermisch vermogen: 15-22 kW
Rendement: 83,5%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VERWARMINGSFORNUIS **90 PLUS**
Versie Zwart F5 / Roestvrij staal



Op verzoek met
kantelende oven deur

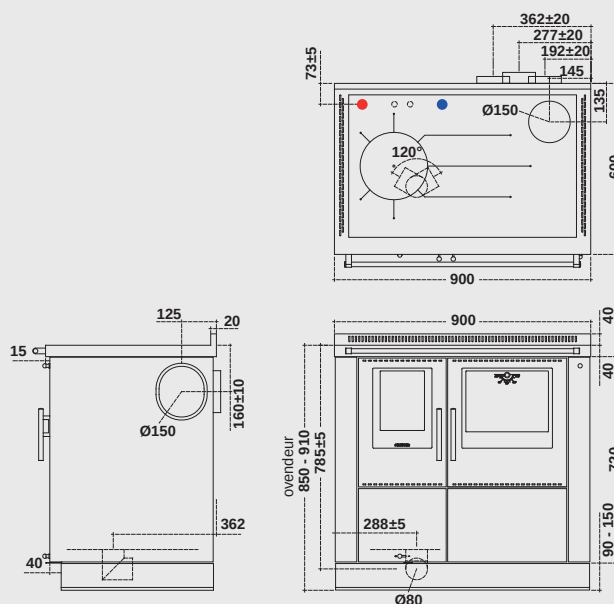

100 PLUS

VERWARMINGSFORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88
Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com


Afmetingen (B x D x H): 1000 x 600 x 850-910 mm
Nominiaal thermisch vermogen: 16-23 kW
Rendement: 83,5%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VERWARMINGSFORNUIS **100 PLUS**
Versie roestvrij staal



Op verzoek met
kantelende oven deur

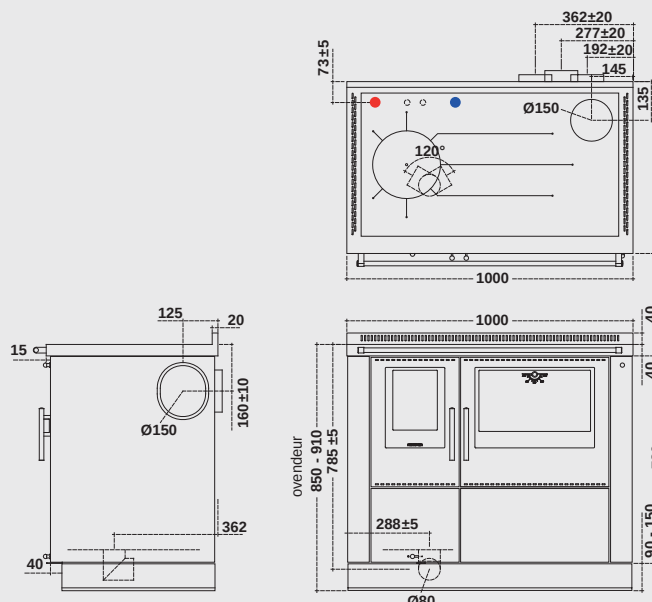

TECHNISCHE INFORMATIE VERWARMINGSFORNUIS EN VERWARMINGSFORNUIS PLUS

- 1 Alternatieve toevoeraansluiting voor installaties op zwaartekracht (binnendraad 1") Alleen op modellen: 80-90-100
- 2 Verbindingsmoffen voor sonde / 3 Toevoeraansluiting (buitendraad 1") / 4 Aansluiting voor circuit warmte-afvoer (buitendraad 1/2") / 5 Retouraansluiting (buitendraad 1") / 6 Meervoudige rookafvoer / 7 Aansluiting externe lucht / 8 Aansluiting externe lucht met beweging 120° / 9 Telescopische plint



Verwarmingsfornuis



Verwarmingsfornuis PLUS




100 VERWARMINGSFORNUIS

Afmetingen (B x D x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Nominaal thermisch vermogen: 15 kW

Rendement: 90,5%

Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



Op verzoek met
kantelende ovendeur

VERWARMINGSFORNUIS MET OMGEKEERDE VLAM **100**


Versie Zwart F5 / Roestvrij staal

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering

Varianten en accessoires: pag. 88

Ontwerp uw fornuis online op Pertinger.com

Wijzigingen voorbehouden

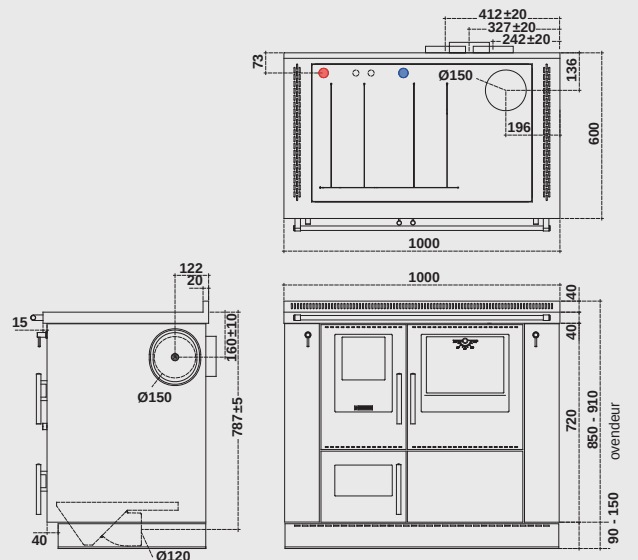VERWARMINGSFORNUIS MET OMGEKEERDE VLAM **100**

Versie roestvrij staal





GECOMBINEERDE MONOBLOCKS

Het gemak van één enkele kookzone, het elegante en verfijnde design en eindeloze mogelijkheden voor personalisatie. Dit alles is een gecombineerd monoblock van Pertinger, dat tot stand kan worden gebracht met alle fornuizen en verwarmingsfornuizen, ook de op maat gemaakte.





ALTIJD EEN PERSOONLIJK RESULTAAT

Het monoblock kan ontworpen worden met ovens en kookplaten van Pertinger of van andere fabrikanten. Alternatief of in combinatie is het mogelijk te kiezen voor de praktische laden voor pannen en ander materiaal of, eenvoudigweg, voor een uitstekend werkblad. Voor een nog aantrekkelijker resultaat kan het fornuis voltooid worden met een roestvrij stalen achterwand en een prachtige afzuigkap van Pertinger.



90+95
ÖKOALPIN 90 DEKOR + oven 90 cm



60+65
ÖKOALPIN **60** + oven 60 cm



60+80
ÖKOALPIN **60** + oven 75 cm



60+95
ÖKOALPIN **60** + oven 90 cm



ÖKOALPIN **60** + ladenblok op maat



ÖKOALPIN **60** + lade op maat
of uittrekbare flessenopslag

Gecombineerd monoblock bestaande uit:
Verwarmingsfornuis 100PLUS versie rvs
Gecombineerd met een oven Elite90,
kookplaat Largo 76 en afzuigkap Line rvs





Gecombineerd monoblock bestaande uit: Verwarmingsfornuis 80 versie wit F8 en rvs Gecombineerd met een oven Elite75, kookplaat Touch Control77 en afzuigkap Camino wit F8



Kookplaat Touch Control77 verzonken top



Standaard geleverde voorste reling



60SYNTHESIS

Elektrische oven 7 functies Klasse A

- Ovenkamer 58 liter
- Verzonken knoppen Push Pull
- Programmeerbare elektrische klok Touch Control
- Interieur oven zwart email met katalytische zelfreinigende panelen
- Warmte-reflecterende interne ruit
- Dwarsventilatie voor koeling
- Rooster / Telescopische rails (1 paar standaard geleverd)
- Geëmailleerde druippan
- Afmetingen (B x H): 594 x 594 mm
- Maten voor inbouw (B x D x H): 560 x 560 x 595 mm



75ELITE

Elektrische oven 14 functies Klasse A

- Ovenkamer 75 liter
- Bediening Touch Control
- Programmeerbare elektrische klok Touch Control
- Interieur oven zwart email met katalytische zelfreinigende panelen
- Drievoudige gekoelde ruit
- Dwarsventilatie voor koeling
- Rooster / Telescopische rails (2 paar standaard geleverd)
- Geëmailleerde druippan
- Afmetingen (B x H): 750 x 586 mm
- Maten voor inbouw (B x D x H): 710 x 560 x 595 mm



90ELITE

Elektrische oven 14 functies Klasse A

- Ovenkamer 83 liter
- Bediening Touch Control
- Programmeerbare elektrische klok Touch Control
- Interieur oven zwart email met katalytische zelfreinigende panelen
- Drievoudige gekoelde ruit
- Dwarsventilatie voor koeling
- Rooster / Telescopische rails (2 paar standaard geleverd)
- Geëmailleerde druippan
- Afmetingen (B x H): 893 x 477 mm
- Maten voor inbouw (B x D x H): 860 x 560 x 480 mm



STANDAARD-FUNCTIES




Vlakke tegendeur




Systeem 1SL



Zelfreinigende wanden



Dwarsventilatie koeling



Veiligheidsdeur koeling



KOOKPLATEN

LARGO62



Kookplaat op gas van 62 cm

- Roestvrij staal
- Gas Protekt
- Elektronische ontsteking
- Gietijzeren roosters
- 1 hulpbrander (voor stoven) 1000W
- 1 semi-snelle brander (normaal) 1750W
- 1 snelle brander (krachtig) 3000W
- 1 brander met 3 vlammen (wok) 3500W
- Afmetingen (B x D): 620 x 510 mm
- Maten inbouw (B x D x H): 560 x 480 x 50 mm

TOUCH CONTROL60



Kookplaat op gas van 60 cm verzonken blad

- Roestvrij staal
- Vlak uiterlijk (verzonken en semi-verzonken blad)
- Frontale bedieningen "Touch Control"
- Gas Protekt
- Elektronische ontsteking
- Elektronische regeling gas met 5 niveaus
- Indicator restwarmte
- Beveiliging kinderen
- Gietijzeren roosters
- 1 hulpbrander (voor stoven) 1000W
- 2 semi-snelle branders (normaal) 1750W
- 1 snelle brander (krachtig) 3000W
- Afmetingen (B x D): 590 x 510 mm
- Maten inbouw (B x D x H): 560 x 490 x 75 mm

VCR60AI



Inductiekookplaat

- Zonder lijst en rand van afgeschuind glas
- 9 vermogensniveaus
- Bediening Touch Control
- Programmeerbare kooktijd
- Indicator restwarmte
- Beveiligd tegen onbedoelde inschakeling
- 1 kookzone inductie Ø 160mm 1400W + Booster 1850W
- 1 kookzone inductie Ø 200mm 2300W + Booster 3000W
- 1 kookzone inductie Ø 160mm 1400W
- 1 kookzone inductie Ø 200mm 2300W
- Afmetingen (B x D): 580 x 510 mm
- Maten inbouw (B x D x H): 560 x 490 x 55 mm

LARGO76



Kookplaat op gas van 76 cm

- Roestvrij staal
- Gas Protekt
- Elektronische ontsteking
- Gietijzeren roosters
- 1 hulpbrander (voor stoven) 1000W
- 2 semi-snelle branders (normaal) 1750W
- 1 snelle brander (krachtig) 3000W
- 1 brander met 3 vlammen (wok) 3500W
- Afmetingen (B x D): 760 x 510 mm
- Maten inbouw (B x D x H): 560 x 480 x 50 mm

TOUCH CONTROL77



Kookplaat op gas van 77 cm verzonken blad

- Roestvrij staal
- Vlak uiterlijk (verzonken en semi-verzonken blad)
- Frontale bedieningen "Touch Control"
- Gas Protekt
- Elektronische ontsteking
- Elektronische regeling gas met 5 niveaus
- Indicator restwarmte
- Beveiliging kinderen
- Gietijzeren roosters
- 1 hulpbrander (voor stoven) 1000W
- 2 semi-snelle branders (normaal) 1750W
- 1 snelle brander (krachtig) 3000W
- 1 brander met 3 vlammen (wok) 3500W
- Afmetingen (B x D): 770 x 510 mm
- Maten inbouw (B x D x H): 750 x 490 x 75 mm

VCR60K



Stralende keramische kookplaat

- Zonder lijst en rand van afgeschuind glas
- 9 vermogensniveaus
- Bediening Touch Control
- Programmeerbare kooktijd
- Indicator restwarmte
- Beveiligd tegen onbedoelde inschakeling
- 1 kookzone straling gemengd gebruik Ø 120 mm 700W of Ø 210 mm 2100W
- 2 kookzones straling Ø 145mm 1200W
- 1 kookzone straling Ø 170x265 1400 tot 2200W
- Afmetingen (B x D): 580 x 510 mm
- Maten inbouw (B x D x H): 560 x 490 x 55 mm





VOORGEMONTEERDE FORNUIZEN

Sinds vele jaren al produceren wij voorgemonteerde fornuizen voor ambachtelijke installateurs. De geprefabriceerde structuren beschikken over uitstekende eigenschappen, zoals alle Pertinger-producten: de verbrandingskamer met een hoog rendement, de oven volledig uitgevoerd in dik roestvrij staal en de talrijke personaliseerbare varianten. Eenmaal het model gekozen is, kan de installateur hem bekleden en afwerken voor een uniek resultaat. Alle voorgemonteerde fornuizen van Pertinger kunnen ook met regelklep van de rookgassen voor stralende wanden worden uitgerust. Het onderstel kan gemaakt worden van metselwerk, met daarin een ruime lade voor het hout of een open ruimte met boogvorm. Op verzoek worden ook voorgemonteerde fornuizen op maat gemaakt.






60


VOORGEMONTEERD FORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 480 mm
Nominiaal thermisch vermogen: 6 kW
Rendement: 80,2%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VOORGEMONTEERD **60** TREND
Versie roestvrij staal

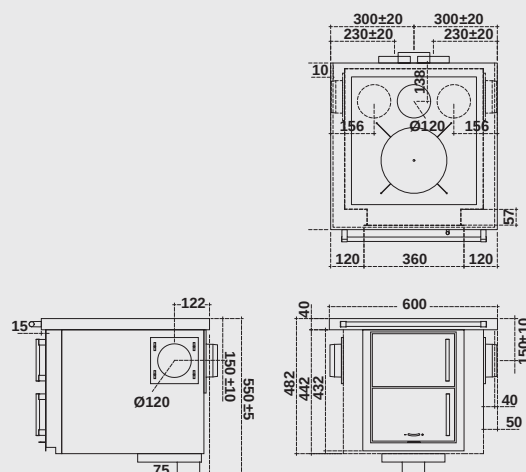


80


VOORGEMONTEERD FORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88

Afmetingen (B x D x H): 800 x 600 x 480 mm
Nominaal thermisch vermogen: 7,5 kW
Rendement: 82,3%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VOORGEMONTEERD **80** PANORAMA
Versie roestvrij staal

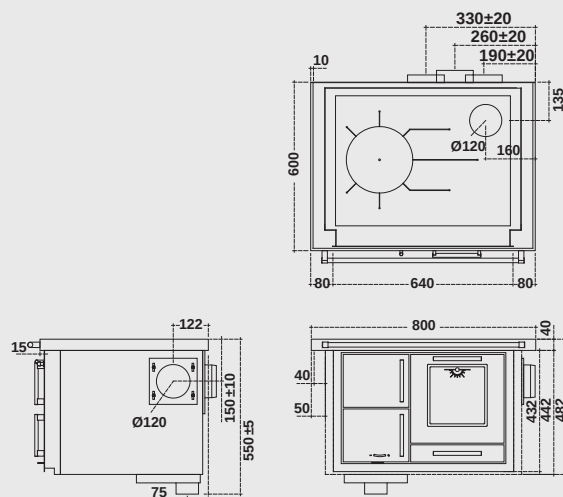


90


VOORGEMONTEERD FORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88

Afmetingen (B x D x H): 900 x 600 x 480 mm
Nominaal thermisch vermogen: 8 kW
Rendement: 82,3%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VOORGEMONTEERD **90** DEKOR
Versie ST31

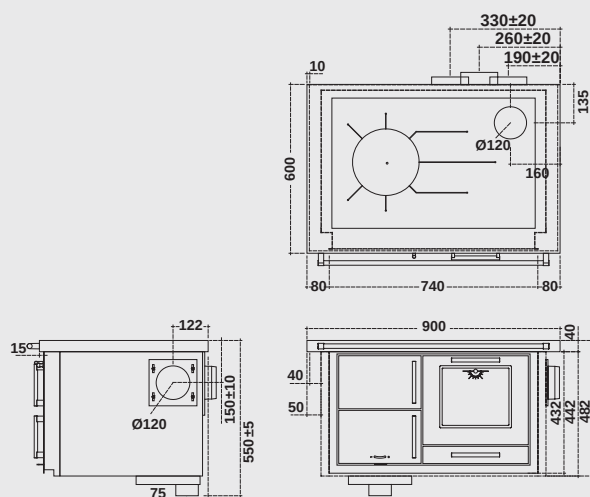


100


VOORGEMONTEERD FORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88

Afmetingen (B x D x H): 1000 x 600 x 480 mm
Nominaal thermisch vermogen: 8,5 kW
Rendement: 82,3%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VOORGEMONTEERD **100** TREND
Versie roestvrij staal

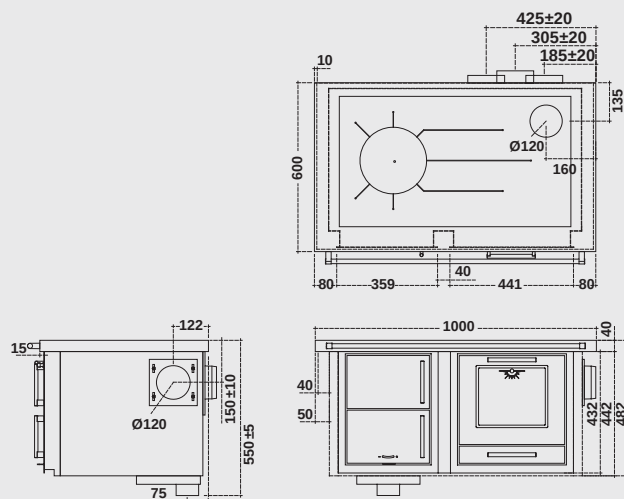


100XL


VOORGEMONTEERD FORNUIS

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
Varianten en accessoires: pag. 88

Afmetingen (B x D x H): 1000 x 600 x 480 mm
Nominaal thermisch vermogen: 8,5 kW
Rendement: 82,3%
Gepatenteerde meervoudige rookafvoer



VOORGEMONTEERD **100XL** PANORAMA
Versie roestvrij staal

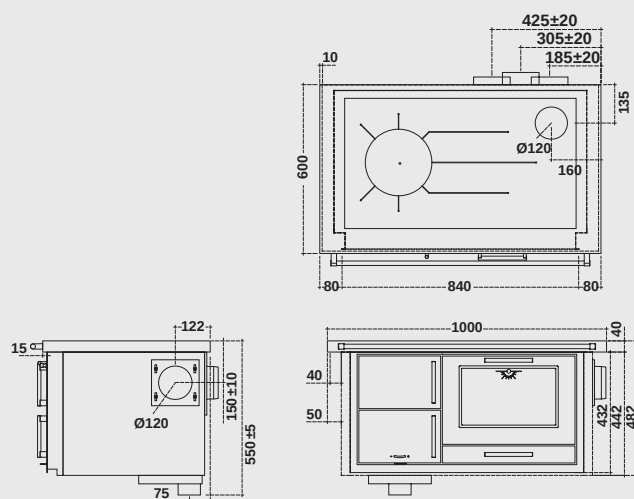




Geprefabriceerd bekleed met tegels




Geprefabriceerd bekleed met metselwerk




**LADE MET
RAILS**

Vierkante versie




**GEPREFABRICEERDE
PLINT MET LADE**

Vierkante versie




**LADE MET
RAILS**

Versie
met boog




**GEPREFABRICEERDE
PLINT MET LADE**

Versie
met boog




**LADE MET
RAILS**

Versie
afgeschuind




**GEPREFABRICEERDE
PLINT MET LADE**

Versie
afgeschuind



**GEPREFABRICEERDE
PLINT MET BOOG**



**GEPREFABRICEERDE
PLINT MET DE VORM
VAN EEN HALVE
MAAN**





GEDETAILLEERD MAATWERK VAN FORNUIZEN EN VERWARMINGSFORNUIZEN

Onze meest authentieke roeping, resultaat van een uitgebreide ervaring en passie, is de vervaardiging van fornuizen en verwarmingsfornuizen op maat. Dit zijn unieke exemplaren, ontworpen en vervaardigd volgens de behoeften van de klant. De eerste stap is het ontwerp, dat tot in de kleinste details besproken wordt om een fornuis te creëren met exact die gewenste technische en esthetische eigenschappen. De afzonderlijke componenten worden vervolgens getekend en nauwkeurig gecontroleerd, om dan te worden toevertrouwd aan de productieafdelingen, waar ervaren handen ze met zorg en volgens ambachtelijke waarden zullen vervaardigen. Het eindresultaat is een uniek fornuis, precies naar uw wens.





Design: **02ARCH** - Milan



Afzuigkap met zwevend
keukeneiland



Ruime lade voor het hout

Multifunctioneel keukeneiland
van roestvrij staal

Professionele reling





Multifunctioneel keukeneiland bestaande uit houtgestookt fornuis, gecombineerd met kookplaten, elektrische oven en snackzone voor het ontbijt



Draaibare uitloop vullen pannen



Regeling verbrandingslucht



Dikke stralende plaat



Koken op gas en met inductie,
gecombineerd met een multifunctionele
oven



Houtgestookte kookzone



Design: **Arch. Paolo Pegoretti**

Opstaande rand en
horizontale inkepingen

Gecombineerd
monoblock op maat



Speciaal houtgestookt
fornuis met omtrek-
rookgasomleiding waarmee
de omgeving verwarmd kan
worden





Roestvrij stalen fornuizen met openslaande deuren en een ingebouwd roestvrij stalen werkblad, roestvrijstalen gelaste bak op maat, professionele reling en verzonken kookplaat



Multifunctioneel kookeiland van roestvrij staal bestaande uit een houtgestookte inductie-kookzone en zone wasbakken. Werkblad van natuurlijk staal 8 mm

Detail van de verbinding met inkepingen van het werkblad



Fornuizen van metselwerk met verbrandingskamer aan de zijde van de woonkamer



Hoekfornuis met ronde vorm en met tegels en zichtbaar vuur

Frame van gevormd roestvrij staal



Achterwand van gebogen roestvrij staal





Verwarmingsfornuis met keukeneiland van metselwerk



Houtgestookt fornuis op maat, door middel van een regelklep van de rookgassen aangesloten op een tegelkachel



Grote oven van roestvrij staal



Traditionele kookplaat met gietijzer ringen



Tegelkachel verwarmd door de verbrandingskamer van het houtgestookte fornuis





PROFESSIONELE FORNUIZEN

Het creëren van een fornuis voor professioneel gebruik vereist het kiezen van absolute kwaliteit, bijvoorbeeld voor wat betreft de dikte en de kwaliteit van de materialen, evenals het bestuderen van technische oplossingen die een maximaal gebruiksgemak kunnen waarborgen.

Kiezen voor Pertinger professional betekent voldoen aan elke precieze behoefte en het verzekeren van een lange levensduur van het fornuis, ook wanneer het dagelijks onderworpen wordt aan een intens gebruik. Elk afzonderlijk element wordt ontworpen en vervaardigd om perfect te worden opgenomen in het geheel. Met Pertinger professional brengt u uitmuntendheid in de keuken, ook op maat.



1100 PROFESSIONAL

FORNUIS

Afmetingen (B x D): 1100 x 800 mm (Hoogte op maat)
 Nominaal thermisch vermogen: 9,5 kW
 Rendement: 82,3%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer
 Ook beschikbaar in de versie verwarmingsfornuis




1100 PROFESSIONAL
 Versie PANORAMA

Beschikbare versies:




PANORAMA TREND DEKOR

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 en met talrijke uitbreidingen

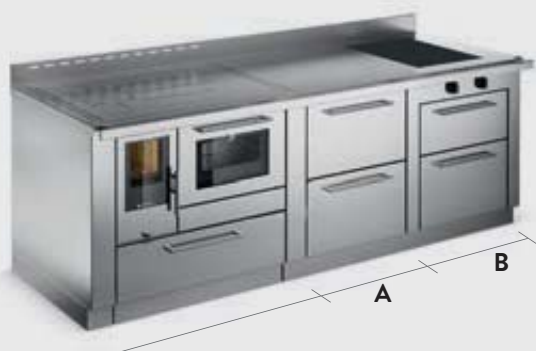

OPTIE "A":
 Module schotelverwarmer of lade

OPTIE "B": Module dubbele lade met
 bedieningselementen kookplaat

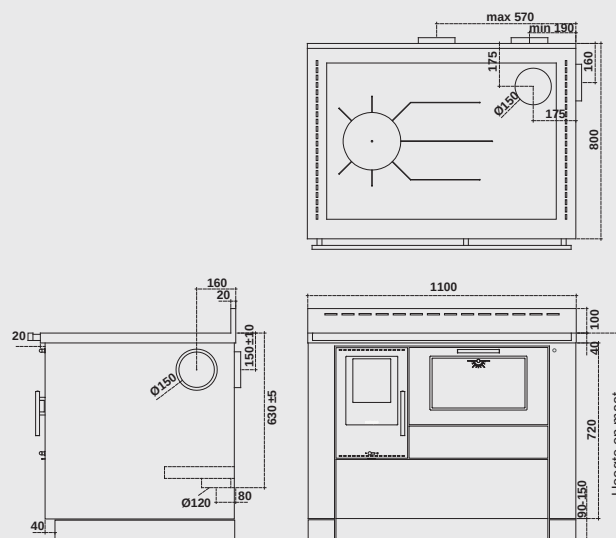

1300 PROFESSIONAL

FORNUIS

Afmetingen (B x D): 1300 x 800 mm (Hoogte op maat)
 Nominaal thermisch vermogen: 10,5 kW
 Rendement: 82,3%
 Gepatenteerde meervoudige rookafvoer
 Ook beschikbaar in de versie verwarmingsfornuis




1300 PROFESSIONAL
 Versie PANORAMA

Beschikbare versies:




PANORAMA TREND DEKOR

Beschikbaar in zowel rechtse als linkse uitvoering
 en met talrijke uitbreidingen

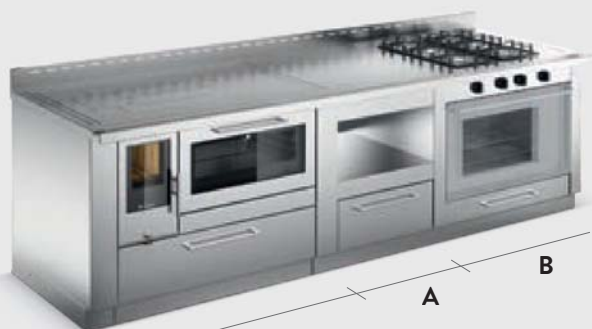

OPTIE "A":
 Module open nis en lade

OPTIE "B": Module
 voor inbouw oven en kookplaten

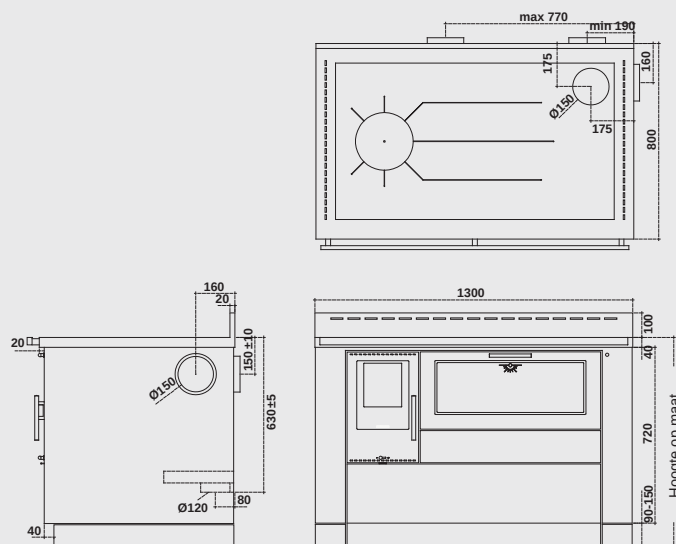

PROFESSIONAL OP MAAT

Professioneel fornuis op maat met dubbele oven, houtgestookte schotelverwarmer en geïntegreerde kookzone op gas, geïnstalleerd bij vakantieboerderij “Mac Bun”



PROFESSIONAL OP MAAT

Professioneel fornuis op maat met keukeneiland, geïnstalleerd bij vakantieboerderij “Gasthof Kaltenhauser”







AFZUIGKAPPEN

Het koken van smakelijke gerechten met een uitgesproken geur is niet langer een probleem. Dankzij de 800 kubieke meter afgezogen lucht per uur elimineren onze afzuigkappen elke geur met een ongelooflijke geluidsarme werking. Het exclusieve afzuigsysteem langs de omtrekgleuven verbergt de lelijke metalen filters en voorkomt dat de opgevangen resten terugvallen in de pan. De verfijnde esthetiek en de vele mogelijkheden voor aanpassing naar uw persoonlijke smaak en kleuren zorgen voor een harmonie qua stijl in lijn met uw interieur.





P PERTINGER

DIAGONAL

- Elektronisch bedieningspaneel met 4 snelh.
- LED-verlichting
- Wegneembare roestvrij stalen filters
- Omtrekafzuiging
- Roestvrij stalen kap en schoorsteen
- Telescopische schoorsteen
- Motor van 850m³/h
- Afmetingen (B / D / H):
van 900 tot 2100 / 452 / van 910 tot 1410 mm
- Aansluiting luchtafvoer Ø min. 120, max. 150 mm
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Op verzoek ook op maat



63 dB



LINE

- Elektronisch bedieningspaneel met 4 snelh.
- LED-verlichting
- Wegneembare roestvrij stalen filters
- Omtrekafzuiging
- Roestvrij stalen kap en schoorsteen
- Telescopische schoorsteen
- Rvs of gelakt inzetstuk
- Motor van 850m³/h
- Afmetingen (B / D / H):
van 900 tot 2100 / 500 / van 580 tot 1080 mm
- Aansluiting luchtafvoer Ø min. 120, max. 150 mm
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Op verzoek ook op maat



63 dB



CLASSIC

- Elektronisch bedieningspaneel met 4 snelh.
- LED-verlichting
- Wegneembare roestvrij stalen filters
- Omtrekafzuiging
- Rvs, gelakte of gepleisterde kap en schoorsteen
- Telescopische schoorsteen
- Rvs of gelakt inzetstuk
- Motor van 850 m³/h
- Afmetingen (B / D / H):
van 900 tot 2100 / 500 / van 960 tot 1200 mm
- Aansluiting luchtafvoer Ø min. 120, max. 150 mm
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Op verzoek ook op maat



63 dB



SCHOORSTEEN

- Elektronisch bedieningspaneel met 4 snelh.
- LED-verlichting
- Omtrekafzuiging
- Rvs lijst
- Rvs, gelakte of gepleisterde kap
- Rvs of gelakt inzetstuk
- Motor van 850m³/h
- Afmetingen (B / D / H): van 900 tot 2100 / 500 / 740 mm
- Aansluiting luchtafvoer Ø min. 120, max. 150 mm
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Op verzoek ook op maat



63 dB

SKY

- Elektronisch bedieningspaneel met 4 snelh.
- Afstandsbediening
- LED-verlichting
- Wegneembare roestvrij stalen filters
- Omtrekafzuiging
- Rvs kap
- Motor van 950m³/h
- Afmetingen (B / D / H): 900 - 1200 - 1500 - 1800 / 600 / 280 mm
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Aansluiting luchtafvoer Ø min. 120, max. 150 mm (montage op plafond)



63 dB

SKY INBOUW

- Elektronisch bedieningspaneel met 4 snelh.
- Afstandsbediening
- LED-verlichting
- Wegneembare roestvrij stalen filters
- Omtrekafzuiging
- Rvs kap
- Motor van 950m³/h
- Afmetingen (B / D / H): 900 - 1200 / 600 / 300 mm
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Aansluiting luchtafvoer Ø min. 120, max. 150 mm (inbouwmontage op plafond)



63 dB

EVO INBOUW

- Elektronisch bedieningspaneel met 3 snelh.
- Afstandsbediening (optioneel)
- LED-verlichting
- Rvs lijst
- Omtrekafzuiging
- Motor van 600 m³/h
- Afmetingen (B / D / H): 531-1053 / 294 / 337 mm
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Aansluiting luchtafvoer Ø min. 120, max. 150 mm



63 dB

PROFESSIONAL WALL

- Elektronisch bedieningspaneel met 4 snelh.
- LED-verlichting
- Roestvrij stalen filters
- Motor 950 m³/h
- Afmetingen (B / D / H):
van 850 tot 1549 / 550 / van 350 tot 1450 mm (1 schoorsteen)
van 1550 tot 3150 / 550 / van 350 tot 1450 mm (2 schoorstenen)
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Voorbereid voor ingebouwde of externe motor



63 dB

PROFESSIONAL ISLAND

- Elektronisch bedieningspaneel met 4 snelh.
- LED-verlichting
- Roestvrij stalen filters
- Motor 950 m³/h
- Afmetingen (B / D / H):
van 850 tot 1549 / 980 / van 350 tot 1450 mm (1 schoorsteen)
van 1550 tot 3150 / 980 / van 350 tot 1450 mm (2 schoorstenen)
- Op verzoek actieve koolstof voor luchtrecirculatie
- Voorbereid voor ingebouwde of externe motor



63 dB

INBOUWMOTOR

- Externe motor 950 m³/h
Aansluitkabel L=7 m
- Voorbereid voor aansluiting
op elektronisch bedieningspaneel (niet inbegrepen)



63 dB



EXTERNE SCHOORSTEEN

- N. 2 externe motoren 950 m³/h
- N. 2 aansluitkabels L= 7 mt.
- Voorbereid voor aansluiting op elektronisch bedieningspaneel (niet inbegrepen)
- Voorbereid voor afstandsbediening (niet inbegrepen)



63 dB







STALEN MEUBELS, WERKBLADEN EN WASBAKKEN

Het assortiment van onderstellen, kolommen en hangkastjes, volledig vervaardigd van roestvrij staal, is bedoeld voor degenen die thuis een professionele keuken wensen. De roestvrij stalen werkbladen kunnen op maat worden ontworpen en geproduceerd met talrijke diktes en afwerkingen. Ze kunnen gecombineerd worden met op maat gemaakte hoogwaardige wasbakken met een verfijnd design. Flexibiliteit, ecologie en duurzaamheid, verenigd met een modern en elegant design, zijn de kenmerken die de fornuizen van Pertinger onderscheiden.





ONDERSTELLEN



Systeem van roestvrijstalen onderstellen of, op aanvraag, met bijzondere afwerkingen. Beschikbaar in de versies lineair, hoek en onder het werkblad. Kan worden uitgerust met deurtjes, lades, bakken en opbergruimte. Voorzien van verstelbare voetjes, reeds uitgerust met magneten voor de toepassing van de plint.

KOLOMMEN



Systeem van roestvrijstalen kolommen of, op aanvraag, met bijzondere afwerkingen. Kan worden uitgerust met deurtjes, lades, bakken en vaste of wegneembare opbergruimte voor het creëren van ruimten voor de oven, koffiemachine, snelkoeler, enz. Voorzien van verstelbare voetjes, reeds uitgerust met magneten voor de toepassing van de plint.

WANDKASTJES



Systeem van roestvrijstalen wandkastjes of, op aanvraag, met bijzondere afwerkingen. Beschikbaar met kantel- of draaideurtjes.

STANDAARD DEUR



Deur van roestvrij staal of, op aanvraag, met bijzondere afwerkingen, met een dikte van 20 mm, vervaardigd met paneel, tegenpaneel en interne versterking. Beschikbaar met en zonder handgrepen. Op verzoek kunnen de door de klant geleverde handgrepen gemonteerd worden.

DEUR MET HANDGREEP



Deur van roestvrij staal of, op aanvraag, met bijzondere afwerkingen, met een dikte van 25 mm, vervaardigd met paneel, tegenpaneel en interne versterking. De bijzondere vorm van de deur vormt een gleuf die als handgreep fungeert, met een mooi en essentieel design.



P-CLEANING LINE

PRODUCTEN VOOR HET ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET FORNUIS

Een assortiment van niet-agressieve producten, specifiek voor de reiniging en het onderhoud van het gehele fornuis, getest om uw toestel doorheen de jaren stralend te houden. Want al onze fornuizen zijn kunstwerken.



P-BIOCLEANER

Ontvet, reinigt en polijst.
Ideaal voor staal en
glaskeramiek
eco-biologisch



CRÈME



Inhoud: **500 ml**

P-ORANGE DEGREASER

Universeel ontvettingsmiddel
voor alle gladde oppervlakken



SPRAY
VERSTUIVER



Inhoud: **500 ml**

P-CLEAN STONE

Steen in poedervorm voor
reinigen en polijsten. Ideaal
voor platen van roestvrij staal
en gietijzer



REINIGINGSMIDDEL
VASTE VORM



Inhoud: **500 g**

P-OIL PROTECTION

Voor oppervlakken van
roestvrij staal



OLIE



Inhoud: **200 ml**

P-PROTECT OXIDATION

Voor de bescherming en het
voorkomen van de oxidatie
van onbehandelde ijzeren
delen



OLIE



Inhoud: **250 ml**

P-SHINE INOX

Voor oppervlakken van
roestvrij staal



SPRAY



Inhoud: **400 ml**

P-CLEAN PLUS

Verwijdert het
hardnekkigste vuil



CRÈME



Inhoud: **375 ml**

VARIANTEN ÖKOALPIN EN VERWARMINGSFORNUIZEN

VARIANTEN KOOKPLAAT:



Keramische kookplaat



Gietijzeren kookplaat met enkele cirkel of ringen
(alleen beschikbaar voor Ökoalpin 60/60BU/70BU)



Gesatineerd stalen kookplaat
met enkele cirkel



Gesatineerd stalen kookplaat
met ringen



Afdekplaat zomerseizoen

VARIANTEN OVEN:



Ovendeur met glas



Ovendeur
met glas en interne
verlichting



Ovendeur met
decoratie



Vouwdeur oven

VERSIE VUURDEUR:



PANORAMA



TREND



DEKOR

VERSIE DEKOR:



ST04



ST21



ST31



ST35




ST37



ST41

STANDAARD GELEVERDE KLEUREN EN AFWERKINGEN:



Gesatineerd
roestvrij staal



Pleister




Zwart zilver (F1)




Zwart absoluut
(F5)



Rood Bourgondië
(F6)



Sand
(F7)



Wit
(F8)



Antraciet
(F9)

SPECIALE AFWERKINGEN:



Speksteen



Tegels of
Aardewerk




Staal
Natuurlijk



RAL

VARIANTEN OP MAAT

VARIANTEN KOOKPLAAT:



Keramische kookplaat



Gesatineerde kookplaat met enkele cirkel



Gesatineerde kookplaat met ringen

VARIANTEN OVEN:



Ovendeur met glas



Ovendeur met glas en interne verlichting



Ovendeur met decoratie



Vouwdeur oven

VARIANTEN VUURDEUR:



Driedubbele vuurdeur zelfreinigende ruit

BESCHIKBARE DECORATIES:



T01



T04



T07



T10



T11



T18



T19



T21



T22



T23



T25



T28



T30



T31



T35



T40



T41



T42



T50



T51



T52




T53



T54

BESCHIKBARE AFWERKINGEN:



Gesatineerd roestvrij staal




Metselwerk



Aardewerk of tegels



Speksteen



Natuurlijk staal

VARIANTEN HANDGREPEN EN RELINGEN:



G01



G02



G03



G05



RH01



RH03



RH05



RH02



RH04



RH06

TECHNISCHE GEGEVENS

ÖKOALPIN

AFMETINGEN IN MM

	60BU	70BU	50	60	70
Afmetingen (B x D x H)	600 x 600 x 850-910	700 x 600 x 850-910	500 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	700 x 600 x 850-910
Oven (B x D x H)	345 x 420 x 160	445 x 420 x 160	-	-	260 x 420 x 265
Kookplaat (B x D)	500 x 500	600 x 500	400 x 500	500 x 500	600 x 500
Mond vuurhaard versie Trend/Dekor (B x H)	-	-	165 x 165	200 x 165	165 x 165
Mond vuurhaard versie Panorama (B x H)	270 x 150	330 x 150	165 x 180	205 x 180	165 x 180
Verbrandingskamer (B x D x H)	273 x 350 x 210	330 x 350 x 180	170 x 320 x 260	210 x 320 x 260	170 x 400 x 260
Mogelijke uitgangen van de schoorsteen	8	8	8	8	5
Rookkanaal Ø	120	120	120	120	120
Inlaat externe lucht Ø	80	80	80	80	80
Watervolume ketel in liter	-	-	-	-	-

KENMERKEN VAN DE PRESTATIES

Nominaal thermisch vermogen in kW	8	8	6	6	7
Rendement in %	80	80,5	80,2	80,2	80,7
Vereiste trek van de schoorsteen in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Dubbele vuurhaard §15a B-VG	•	•	•	•	•
Type bouw volgens EN 12815	•	•	•	•	•
Type bouw volgens EN 14785	-	-	-	-	-

KENMERKEN VAN DE UITRUSTINGEN

Brandbeveiligingssysteem AIR SYSTEM (links + rechts)	•	•	•	•	•
Gesatineerde of glaskeramische plaat	•	•	•	•	•
Regelaar secundaire lucht	•	•	•	•	•
Hoogteverstelling	•	•	•	•	•
Ovenplaat en -rooster	•	•	-	-	•
Reling voorzijde	•	•	•	•	•
Gewicht in kg	165	195	120	140	195

VERWARMINGSFORNUIZEN

AFMETINGEN IN MM

	60	80	90	100	80 PLUS
Afmetingen (B x D x H)	600 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910
Oven (B x D x H)	-	260 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	245 x 420 x 265
Kookplaat (B x D)	500 x 500	700 x 500	800 x 500	900 x 500	700 x 500
Mond vuurhaard versie Trend/Dekor (B x H)	-	-	-	-	-
Mond vuurhaard versie Panorama (B x H)	205 x 270	205 x 240	205 x 240	205 x 240	210 x 230
Verbrandingskamer (B x D x H)	240 x 300 x 330	250 x 350 x 230	250 x 340 x 230	250 x 340 x 230	270 x 380 x 290
Mogelijke uitgangen van de schoorsteen	8	5	5	5	- 420
Rookkanaal Ø	150	150	150	150	5
Inlaat externe lucht Ø	80	80	80	80	150
Watervolume ketel in liter	16	12	12	12	80

KENMERKEN VAN DE PRESTATIES

Nominaal thermisch vermogen in kW	5 ¹ /10 ² /15 ³	7 ¹ /6-8 ² /13-15 ³	8 ¹ /6-8 ² /14-16 ³	9 ¹ /6-8 ² /15-17 ³	6 ¹ /8-15 ² /14-21 ³
Rendement in %	85,7	80,6	80,6	80,6	83,5
Vereiste trek van de schoorsteen in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15
Dubbele vuurhaard §15a B-VG	•	•	•	•	•
Type bouw volgens EN 12815	•	•	•	•	•
Type bouw volgens EN 14785	-	-	-	-	-

KENMERKEN VAN DE UITRUSTINGEN

Brandbeveiligingssysteem AIR SYSTEM (links + rechts)	•	•	•	•	•
Gesatineerde of glaskeramische plaat	•	•	•	•	•
Regelaar secundaire lucht	•	•	•	•	•
Hoogteverstelling	•	•	•	•	•
Ovenplaat en -rooster	-	•	•	•	•
Reling voorzijde	•	•	•	•	•
Gewicht in kg	~ 210	~ 235	~ 250	~ 270	~ 235

• = Standaardlevering 1 = Nominaal thermisch vermogen van de lucht [kW] 3 = Totaal nominaal thermisch vermogen [kW]
 - = Niet beschikbaar 2 = Nominaal thermisch vermogen van het water [kW] 4 = Wijzigingen voorbehouden

				PELLET ⁴	OMGEKEERDE ⁴ VLAM	PROFESSIONAL	
70+5	80	90	100	90	100	1100	1300
750 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	1100 x 800 x op maat	1300 x 800 x op maat
300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	345 x 420 x 265	345 x 420 x 265	500 x 570 x 265	665 x 570 x 265
650 x 500	700 x 500	800 x 500	900 x 500	800 x 500	800 x 500	940 x 640	1140 x 640
165 x 165	165 x 165	200 x 165	200 x 165	-	-	200 x 165	200 x 165
165 x 180	165 x 180	205 x 180	205 x 180	200 x 165	210 x 210	200 x 190	200 x 190
170 x 400 x 260	200 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	200 x 380 x 220	230 x 370 x 310	220 x 580 x 280	220 x 580 x 280
5	5	5	5	4	5	5	5
120	120	120	120	80	150	150	150
80	80	80	80	40	120	120	120
-	-	-	-	-	13	-	-
7	7,5	8	8,5	9	4,5 ¹ / 10,5 ² / 15 ³	9,5	10,5
80,7	82,3	82,3	82,3	91	90,5	82,3	82,3
0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,15	0,14	0,14
•	•	•	•	-	-	•	•
•	•	•	•	-	•	•	•
-	-	-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	Staal	Staal	Staal	Staal
•	•	•	•	•	-	•	•
•	•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
200	205	225	240	230	~ 235	~ 320	~ 360

FORNUIZEN							
90 PLUS	100 PLUS	60	80	90	100	100XL	
900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	600 x 600 x 480	800 x 600 x 480	900 x 600 x 480	1000 x 600 x 480	1000 x 600 x 480	
345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	-	260 x 420 x 265	300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	400 x 420 x 265	
800 x 500	900 x 500	450 x 460	650 x 460	750 x 460	850 x 460	850 x 460	
-	-	200 x 165	165 x 165	200 x 165	200 x 165	200 x 165	
210 x 230	210 x 230	205 x 180	165 x 180	205 x 180	205 x 180	205 x 180	
270 x 380 x 290	270 x 380 x 290	210 x 330 x 260	200 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	
- 420	- 420	8	5	5	5	5	
5	5	120	120	120	120	120	
150	150	80	80	80	80	80	
80	80	-	-	-	-	-	
23	23						
7 ¹ / 8-15 ² / 15-22 ³	8 ¹ / 8-15 ² / 16-23 ³	6	7,5	8	8,5	8,5	
83,5	83,5	80,2	82,3	82,3	82,3	82,3	
0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	
•	•	-	-	-	-	-	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	-	-	-	-	-	
•	•	-	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
~ 250	~ 265	~ 110	~ 175	~ 195	~ 205	~ 210	

De hier opgenomen aanvullende informatie is bijgewerkt tot de datum van publicatie van dit materiaal Maart 2017. Pertinger behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijk geachte wijzigingen van technische of esthetische aard te maken, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Het bedrijf acht zich niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten.

Editie 2017 Alle huidige technische waarden zijn beschikbaar op Pertinger.com Voor de montage moeten verplicht de door Pertinger verstrekte instructies gevolgd worden.



PERTINGER GmbH • S.r.l.

Plattnerstraße, 2 • 39040 Vahrn
Via Plattner, 2 • 39040 Varna
BZ • Südtirol • Alto Adige • ITALY

T +39 0472 849525 • **F** +39 0472 849680
W www.pertinger.com • **E** info@pertinger.com

Ein Unternehmen aus

südtirol